


SOLARMAN Smart Web

1. Istruzioni

1.1 SOLARMAN Smart Web


Apri un browser ed entra <https://home.solarmanpv.com> per andare su SOLARMAN Smart Web.

Chrome58, Firefox49, IE9 e versioni superiore sono consigliate.

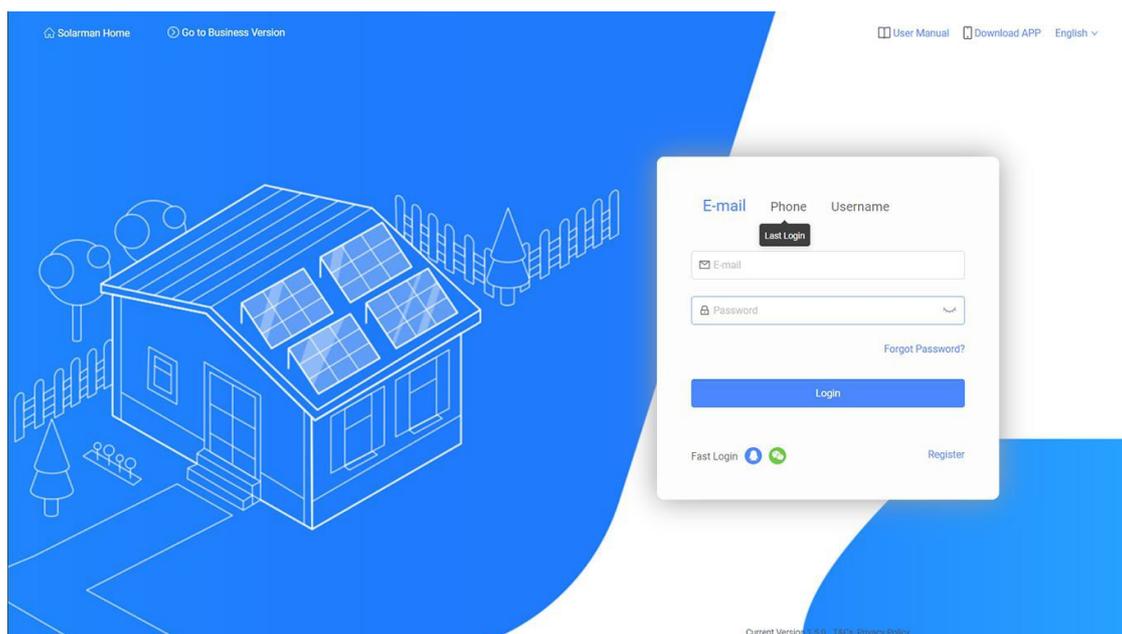

1.2 SOLARMAN Smart App

Quando sei alla pagina di accesso, fai clic su "Scarica APP" per visualizzare il codice QR. Se si desidera scaricare SOLARMAN Smart App, eseguire la scansione del codice QR e installarlo. (Sono supportati sia i sistemi Android che IOS.)

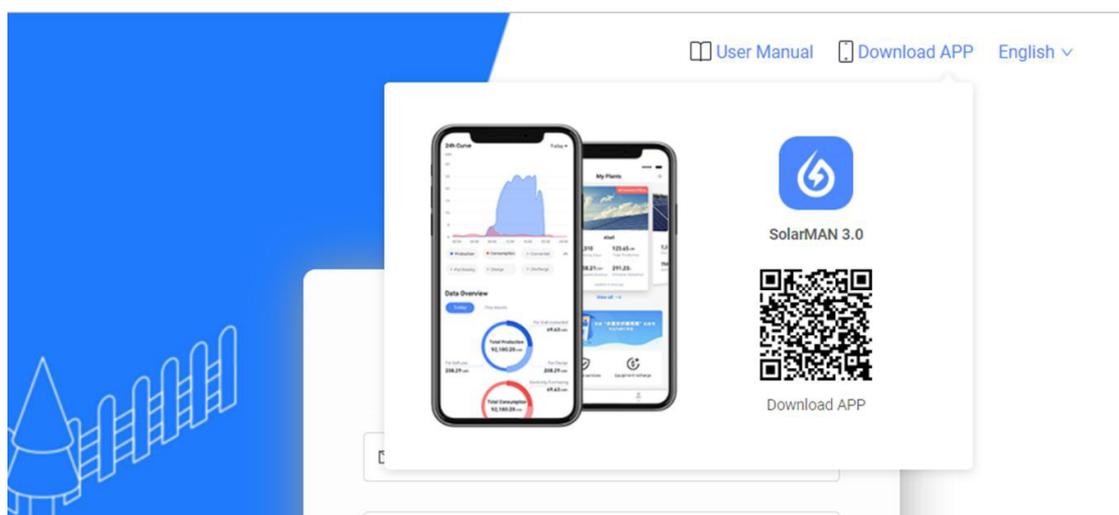

2.Account

2.1 Login e Registrazione

1. Registration


Dopo essere entrato in SOLARMAN Smart Web , effettuare la registrazione

Fai clic su "Register" per continuare.

Il sistema supporta la registrazione via e-mail o telefono (Cina, Brasile, Paesi Bassi, America).

Si prega di proseguire come indicato:


- 1) Impostare l'email (telefono) per l'accesso.
- 2) Impostare la password.
- 3) Selezionare la casella se accetti i T&Cs e Privacy Policy.

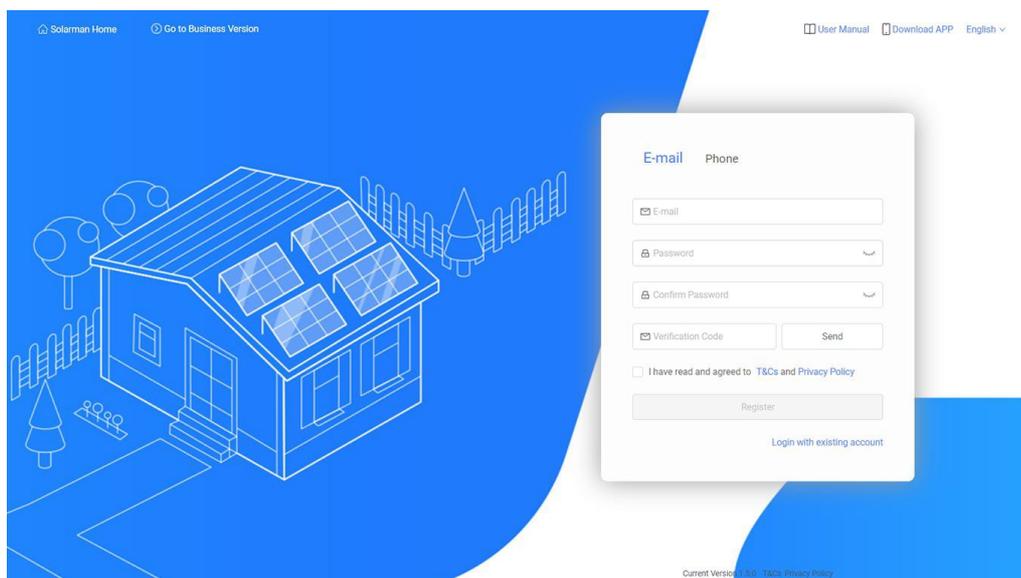

2. Login

Se hai un account su SOLARMAN Smart Platform, puoi accedere direttamente.

È supportato anche l'accesso rapido e semplice tramite WeChat o QQ.

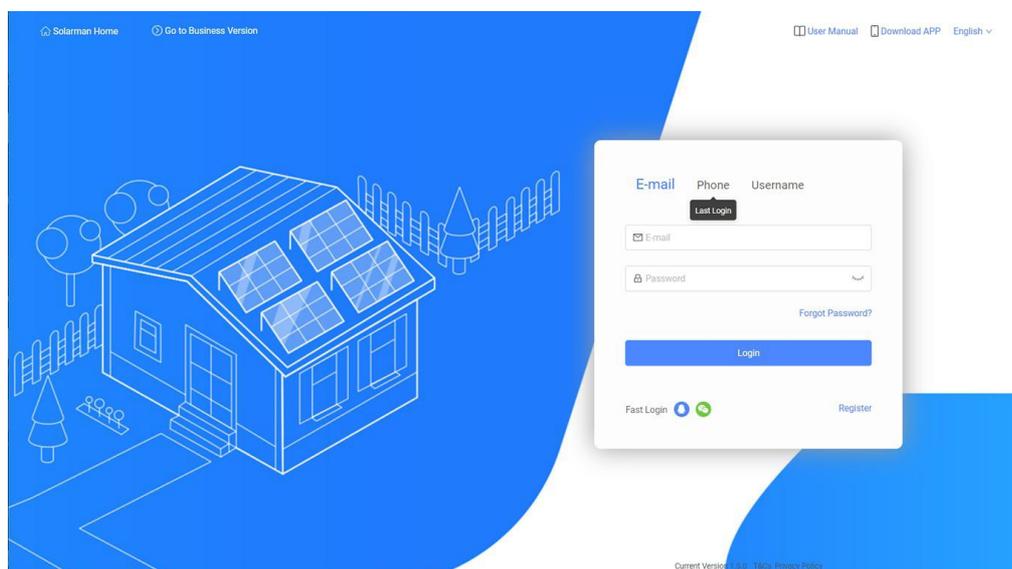

2.2 Password


1. Reimpostazione password

Fai click clic su "Password dimenticata" per resettare la password .

- 1) Tramite telefono, inserisci prima il tuo numero di telefono , quindi fai clic su "Invia". Il sistema invierà un messaggio di codice di verifica. Inserisci il codice di verifica corretto e reimposta la password.
- 2) Tramite e-mail, si prega di inserire il proprio indirizzo e-mail, quindi fare clic su "Invia". Il sistema invierà un codice di verifica e-mail alla tua casella di posta. Inserisci il codice di verifica corretto e reimposta la password.


Avviso: Se riscontri i seguenti problemi, contatta il Servizio Clienti.


- *Il telefono o l'e-mail sono stati disattivati.*
- *Il metodo di accesso è "Username". E il tuo account non ha associato il tuo telefono o e-mail.*

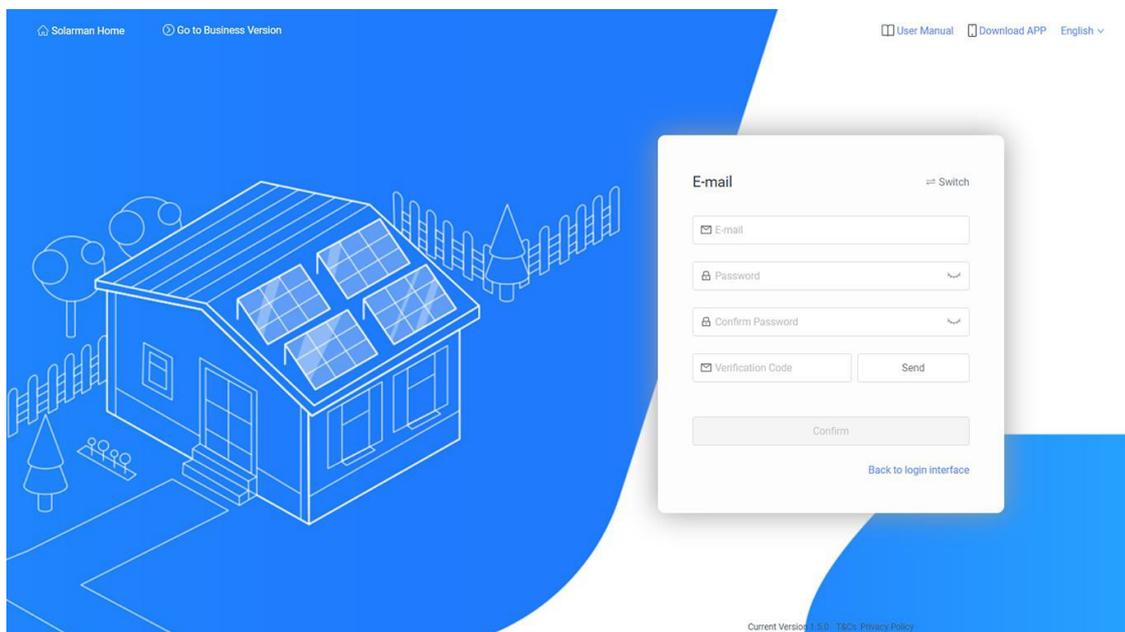

2. Password Modification

Vai a **[Me]** - **[Settings]** - **[Modify password]** per cambiare la password.

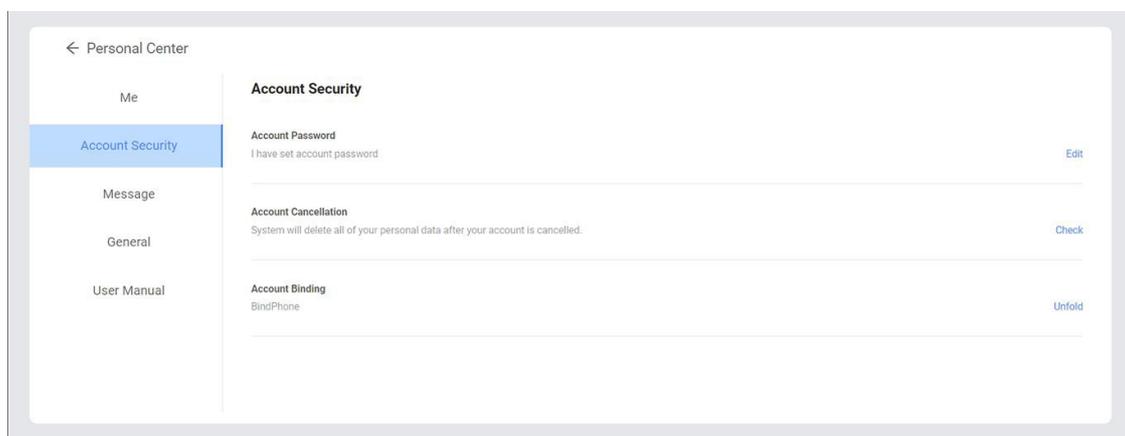

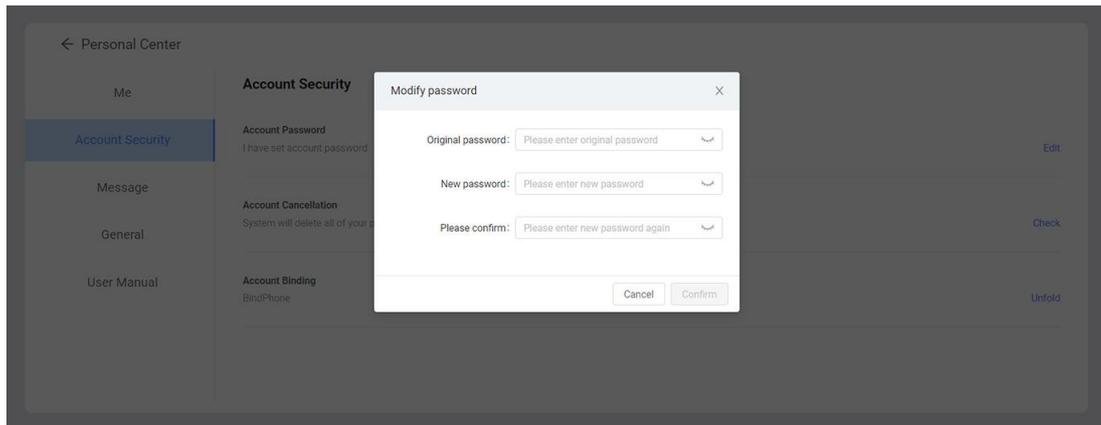


2.3 Associazione dell'Account

Seleziona 「Me」 - 「Settings」 - 「Account Binding」 per associare il tuo account alla tua modalità preferita di accesso.

- È possibile accedere tramite la modalità preferita dopo che l'associazione è stata completata.
- Alcune funzioni (ad esempio, l'invio di avvisi tramite posta elettronica) saranno disponibili al termine dell'associazione


Modalità di associazione:

3. Numero telefonico (China, America, Brazil and Netherlands);
4. E-mail;
5. Username;
6. WeChat;
7. QQ.

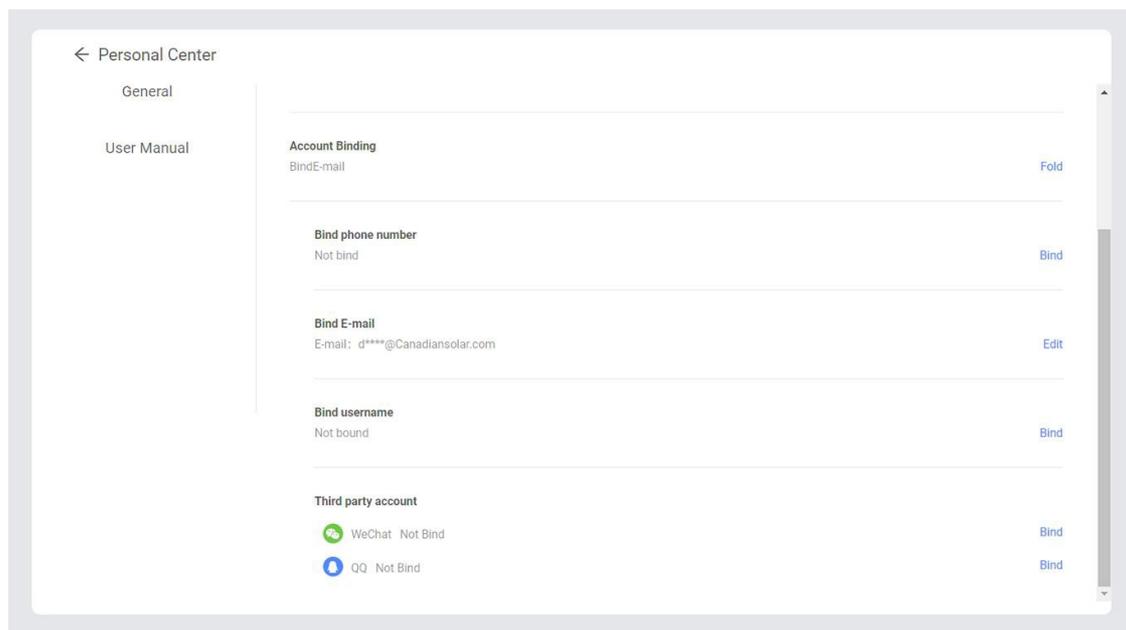

2.4 Cancellazione dell'account


Step 1: Vai alla pagina [Me] - [Account Security] - [Account Cancellation]

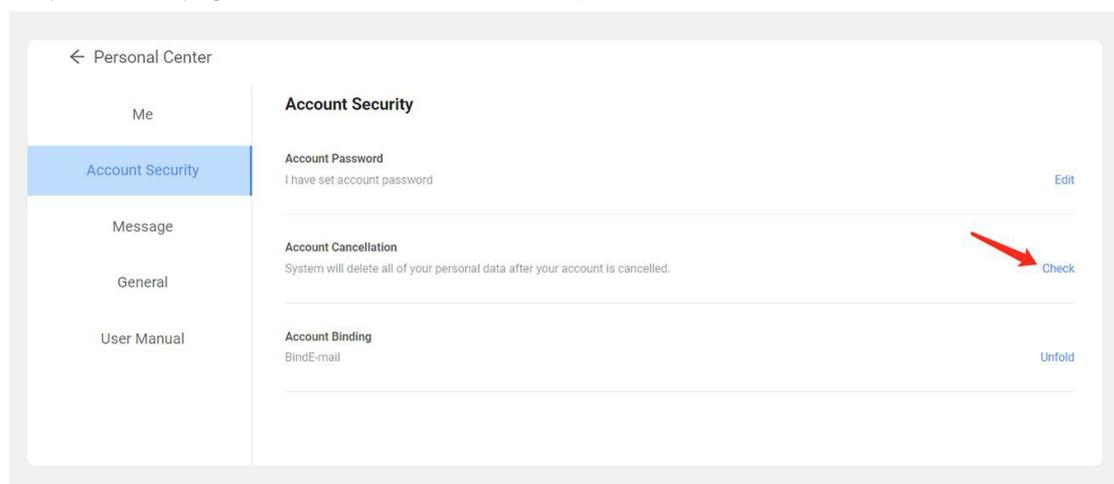

Step 2: Read Cancellation Notice

Leggi attentamente le seguenti istruzioni prima di richiedere la cancellazione del tuo account.


1. Si prega di eseguire il backup dei dati (ad es. Dati di produzione, Dati collegati alla griglia, SN e così via) prima di procedere con la cancellazione dell'account.
2. Dopo la cancellazione del tuo account i dati dell'impianto (ad es. Dati di produzione, Dati collegati alla griglia, SN e così via) verranno cancellati in modo permanente e non sarà possibile recuperarli.
3. Dopo la cancellazione del tuo account, i tuoi dati personali verranno cancellati in modo permanente e non sarà possibile recuperarli.
4. Dopo la cancellazione del tuo account le connessioni tra l'account e le business unit verranno cancellate in modo permanente e non sarà possibile recuperarli. La business unit non sarà in grado di utilizzare questo software.
5. Dopo la cancellazione del tuo account tutti i dati verranno cancellati definitivamente e non sarà possibile recuperarli.
6. Puoi sempre creare un nuovo account dopo che aver cancellato quello precedente.

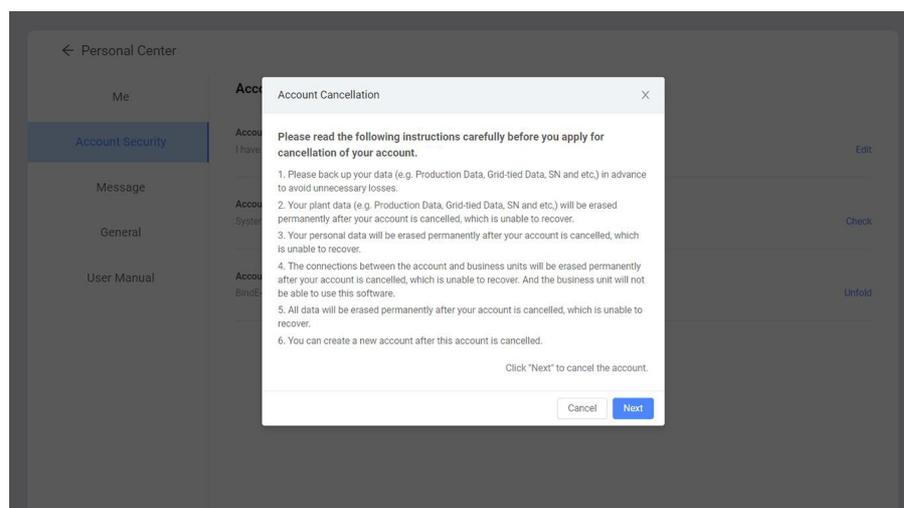

Clicca **"Next"** per continuare.

Step 3: Seleziona il motivo della cancellazione

Si prega di selezionare il motivo della cancellazione, è possibile selezionare "Others" e inserire manualmente il motivo.

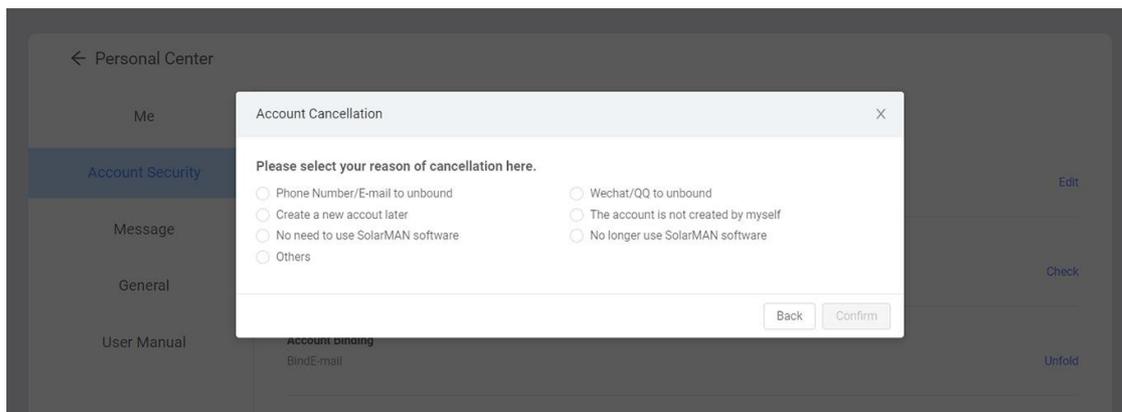


Clicca **"Next"** per continuare.

Avviso: l'account che contiene dati su SOLARMAN Business non può essere cancellato da SOLARMAN Smart.

Step 4: Verifica Telefono/E-mail

Se il tuo account è associato al numero di telefono o all'e-mail, sarà richiesta la verifica del numero di telefono/e-mail.

È possibile selezionare entrambi i metodi per la verifica.

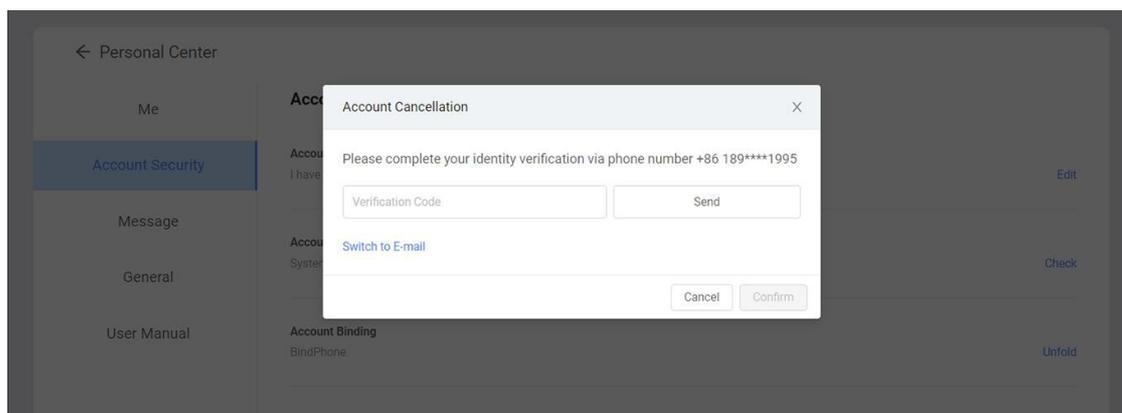



Dopo aver inserito il codice di verifica, fai clic su **"Conferma"**.

Avviso: se il tuo account non è associato al numero di telefono o all'e-mail, salta questo passaggio.

Step 5: Conferma

Si prega di leggere attentamente il messaggio nel popup e di dare la conferma.

Il periodo di revisione della domanda di cancellazione è di 7 giorni. È possibile annullare la domanda entro 7 giorni. In caso contrario, il sistema eliminerà il tuo account dopo 7 giorni e tutti i dati verranno cancellati.

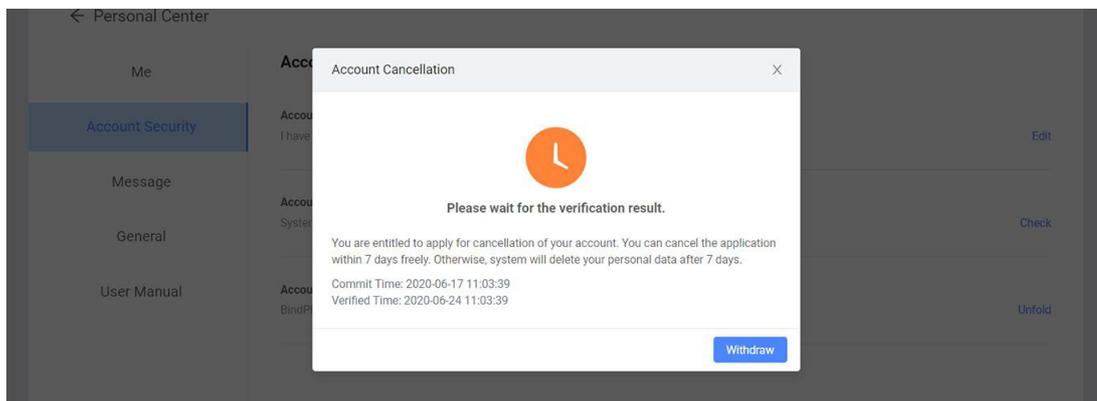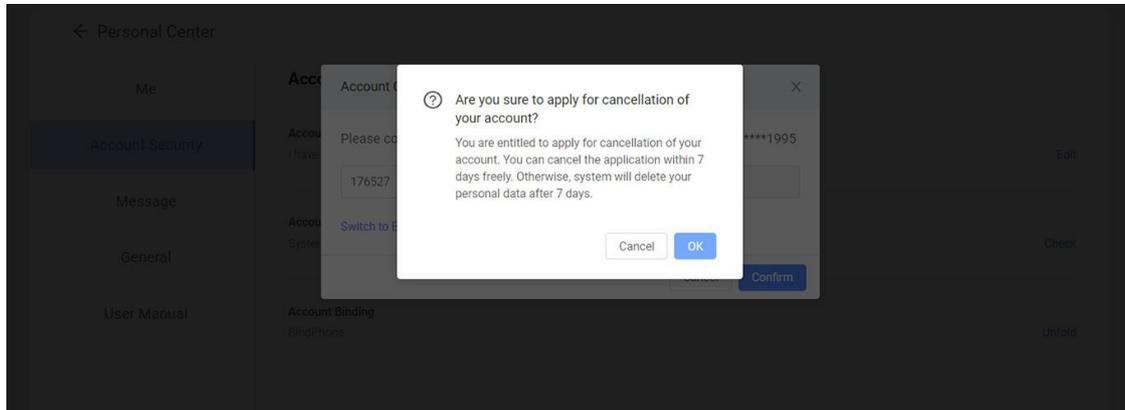

3. Impianto


3.1 Creazione impianto

Puoi creare il tuo impianto su "SOLARMAN Smart" per una rilevazione dei dati in tempo reale. Il sistema raccoglierà e calcolerà i dati provenienti dai vari dispositivi, per un monitoraggio dello stato di funzionamento dell'impianto fotovoltaico.

Step 1: Crea impianto

Clicca "Create" per creare il tuo impianto su SOLARMAN Smart.

Avviso: Se hai già creato un impianto, non vedrai la seguente pagina. Se desideri creare un'altra impianto, fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona "Create a Plant".

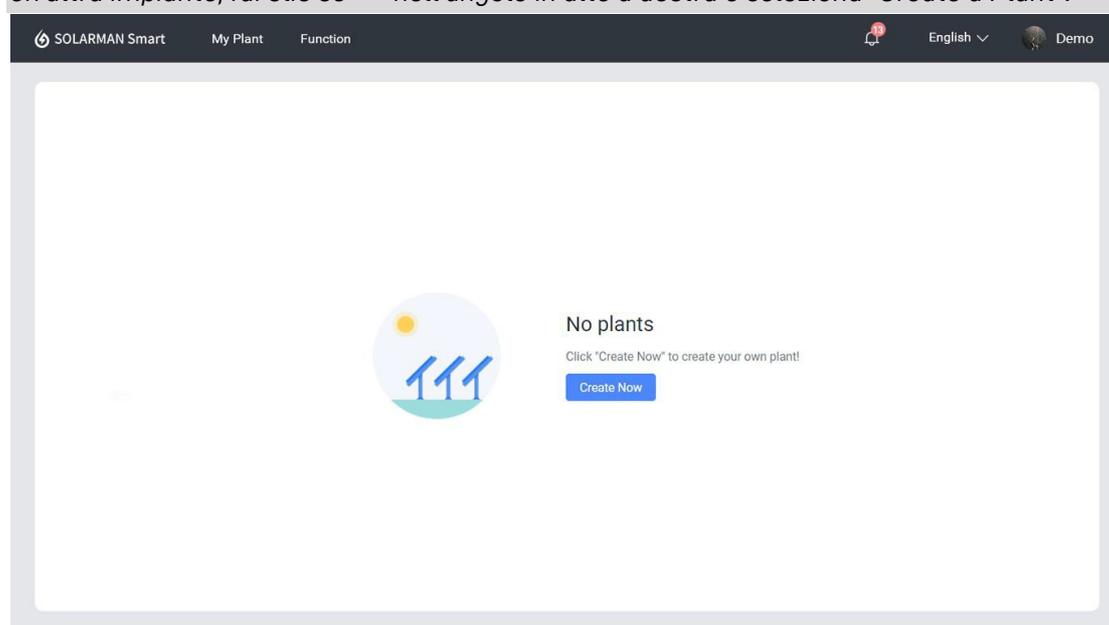

Step 2: Dettagli impianto

Inserisci le informazioni dettagliate sull'impianto in base all'installazione effettuata. Il sistema creerà una simulazione. Per calcolare con precisione i dati dell'impianto, inserisci

1. Nome impianto (Plant Name),
2. Tipo di impianto (Plant Type),
3. Tipo di rete (Grid Type),
4. Ubicazione dell'impianto (Plant Location),
5. Capacità installata (Installed Capacity),
6. Fuso orario (Time Zone),
7. Altre informazioni.

Basic Info

* Plant Name:

* Plant Location:



* Coordinate:
Longitude * * * Latitude * *

* Administrative Area:

* Address:

* Time Zone:

System Info

* Plant Type:

* System Type:

* Installed Capacity (Unit: kWp):

* Operating Date:

Yield Info

* Currency:

Unit Price(Unit: CNY/kWh):

Total Cost(Unit: CNY):

Clicca su **“Finish”** per completare la creazione.

Nota: se non ci sono dati nel tuo impianto, significa che non hai aggiunto un dispositivo nel tuo impianto.

3.2 Connessione Logger (modulo WiFi o LAN)

Dopo aver creato l'impianto, è possibile aggiungere un logger.

Il logger è un dispositivo Wi-Fi (LAN) che può raccogliere dati di funzionamento dai componenti dell'impianto fotovoltaico e caricarli sul server, per un completo monitoraggio del sistema. Inoltre, SOLARMAN Smart può controllare se l'impianto funziona normalmente, segnalando guasti del dispositivo e altre anomalie.

Step 1: Select a Plant


Nel caso in cui si disponga di diversi impianti, si consiglia di selezionare l'impianto prima di aggiungere un logger.

Si prega di seguire la procedura segnalata in rosso nella figura sottostante. Selezionare prima un impianto, quindi cliccare su "Add a Logger".



Step 2: Inserisci il Serial Number del Logger

Il Serial Number (SN) può essere trovato sulla confezione del prodotto o sul prodotto stesso.

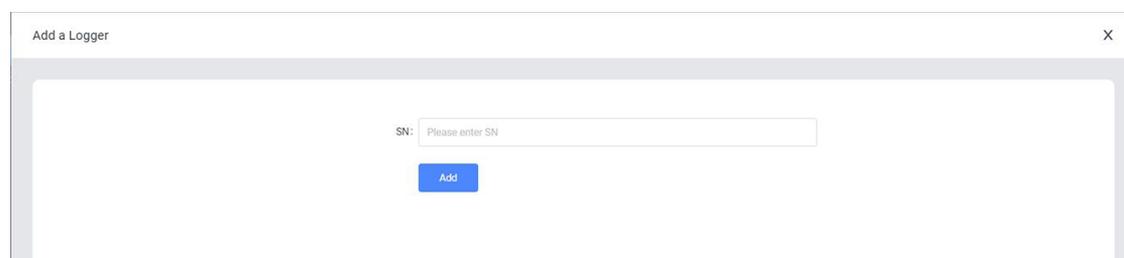The image shows a screenshot of the 'Add a Logger' form. The form has a title bar that says 'Add a Logger' and a close button (X). Inside the form, there is a text input field labeled 'SN: Please enter SN'. Below the input field is a blue 'Add' button.

Step 3: Autorizzazioni

Quando si aggiunge un logger, è necessario selezionare la modalità di autorizzazione:

1. Selezione automatica (Select authorized device automatically)

Modalità di autorizzazione predefinita: selezione automatica del dispositivo. Se si seleziona questa modalità, i dispositivi collegati al logger verranno aggiunti automaticamente.

2. Selezione manuale (Select authorized device manually)

Con la selezione manuale del dispositivo, è necessario selezionare prima il dispositivo collegato al logger, quindi aggiungere i dispositivi all'impianto.

Se il logger non è connesso alla rete o i dispositivi non hanno alcuna connessione con il logger, è possibile accedere a 「Device Details」 e aggiungere il dispositivo manualmente quando sarà in funzione.

Avviso: una volta che il dispositivo è stato aggiunto all'impianto, la modalità di autorizzazione non può essere modificata. (Modalità di autorizzazione predefinita: seleziona automaticamente il dispositivo autorizzato.)

Please select sub-device

×

product: SolarMAN Logger SN: S1987678923 Please select sub-device:

2 items selected Please select the sub-device first before adding.

Device Type	SN	COM Status	Updated	Connection Status
<input type="checkbox"/> Inverter	S02314424	Normal	2018-03-06 09:0	The device has been added to other plant, which cannot be added again.
<input checked="" type="checkbox"/> Logger	S06619846	Normal	2018-03-06 09:0	Not connected
<input type="checkbox"/> Module	S09874562	Normal	2018-03-06 09:0	Not connected
<input type="checkbox"/> Meter	S09852316	Offline	2018-03-06 09:0	Not connected
<input type="checkbox"/> Weather Station	S02314424	Offline	2018-03-06 09:0	Not connected

20 Records

< 1 2 3 4 >

Yes

Step 4: Fine

Al termine, è possibile controllare i dati del logger nella pagina " Device Details ".

SOLARMAN My Plant Function

Normal (2)IGEN Demo Plant-All on grid (Microinverter) Plant-sharing received Create Plant

Overview Alerts **Device** Authorization Plant detail

Logger Module Micro Inverter

Device Name	Device Status	Parent Device	Parent Device Status	Updated Time	Operation
Micro Inverter MICRO047	Online	Logger 0900000052	Online	2020-06-18 10:32:46	Check
Micro Inverter MICRO033	Online	Logger 0900000038	Online	2020-06-18 10:32:55	Check
Micro Inverter MICRO032	Online	Logger 0900000037	Online	2020-06-18 10:32:46	Check
Micro Inverter MICRO031	Online	Logger 0900000036	Online	2020-06-18 10:32:56	Check
Micro Inverter MICRO030	Online	Logger 0900000035	Online	2020-06-18 10:32:52	Check
Micro Inverter MICRO029	Online	Logger 0900000034	Online	2020-06-18 10:32:52	Check
Micro Inverter MICRO028	Online	Logger 0900000033	Online	2020-06-18 10:32:52	Check
Micro Inverter MICRO027	Online	Logger 0900000032	Online	2020-06-18 10:32:49	Check
Micro Inverter MICRO026	Online	Logger 0900000031	Online	2020-06-18 10:32:56	Check
Micro Inverter MICRO025	Online	Logger 0900000030	Online	2020-06-18 10:32:51	Check

12 record(s) < 1 > 20 / page

AVVISO: se il logger è dotato di un modulo WiFi, prestare attenzione alle seguenti info:

- Il modulo Wi-Fi non può trasmettere direttamente i dati.
- Se si desidera che il logger sia in grado di comunicare, è necessario prima connetterlo alla rete. Si prega di scaricare SOLARMAN Smart App per configurazione.



- Al termine della configurazione il logger sarà in grado di trasmettere dati al server; quindi sarà possibile monitorare l'impianto con SOLARMAN Smart Web.
- Al termine della procedura sono necessari circa 5-10 minuti perché il sistema termini la configurazione, in questo frangente i dati visualizzati potrebbero non essere visualizzati.

3.3 Visualizzazione dati

Al termine della configurazione dell'impianto e del dispositivo, è possibile monitorare l'impianto. Si prega di seguire la procedura segnalata in rosso nella figura sottostante per selezionare l'impianto.



Avviso: il sistema visualizzerà un layout di pagina diverso in base al tipo impianto. Si prega di impostare il tipo di impianto in base alla situazione reale.

- Se il dispositivo (ad es. inverter) acquisisce solo dati di produzione e li trasmette alla rete, si consiglia di scegliere "**All on Grid**" come tipo di impianto;

- Se il tuo dispositivo (ad es. inverter) acquisisce contemporaneamente dati di produzione e dati di consumo, ti consigliamo di scegliere "**Self-consumption**" come tipo di impianto;

- Se il dispositivo (ad es. inverter) acquisisce contemporaneamente dati di produzione, dati di consumo, dati della batteria e dati di rete, si consiglia di scegliere "**Storage System**" come tipo di impianto.

1. Dati Impianto

Clicca su "Plant Data" per controllare i dati dell'impianto. Ad esempio, produzione totale, feed-in totale della rete, entrate totali previste, tasso di autoutilizzo, riduzione totale delle emissioni di CO₂, giorni di funzionamento, curva 24 ore, meteo locale, dati storici e così via.

Definizioni:

Total Production: produzione totale generata dall'impianto.

Total Grid Feed-in: produzione totale immessa in rete




Total Anticipated Revenue: calcolo della quota per tutta l'energia prodotta e immessa in rete

Self-used Rate: rapporto tra la produzione fotovoltaica e la quota di produzione fotovoltaica consumata.

Running Days: giorni di servizio totali.

Total CO₂ Emission Reduction: Riduzione delle emissioni di CO₂ dall'entrata in servizio dell'impianto.

Total Production 152.53MWh	Self-used Ratio 98.63%	Total Grid Feed-in 4.58MWh	Anticipated Yield 112.87K AUD	Running Days 43	CO ₂ Prevention 152.07T
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------	--

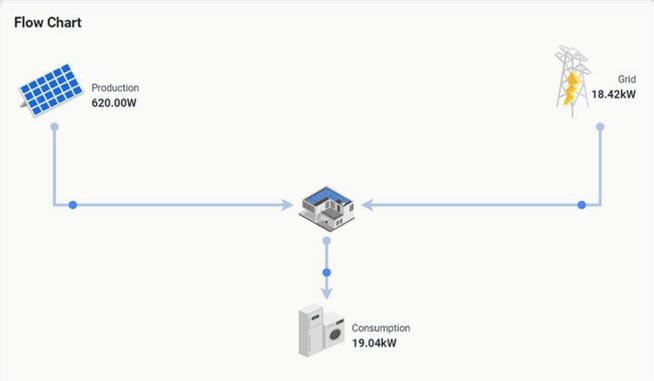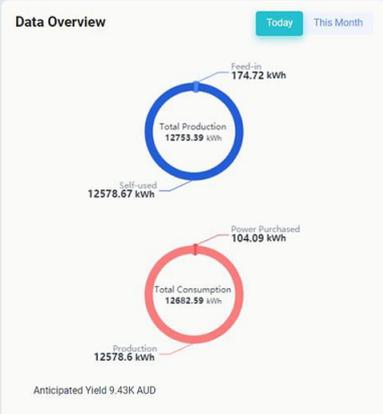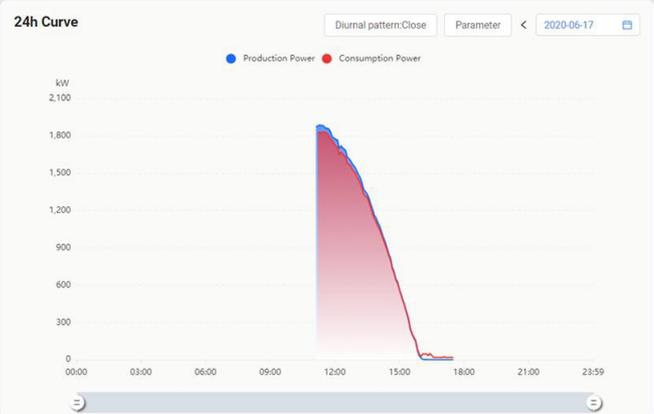

Weather


Updated a few seconds ago

South Australia

11°C
cloudy 11/9°C


Sunrise: 07:52 Sunset: 17:24

Thursday 06/18 cloudy 15/10°C	Friday 06/19 Drizzling 15/10°C	Saturday 06/20 Drizzling 12/9°C
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

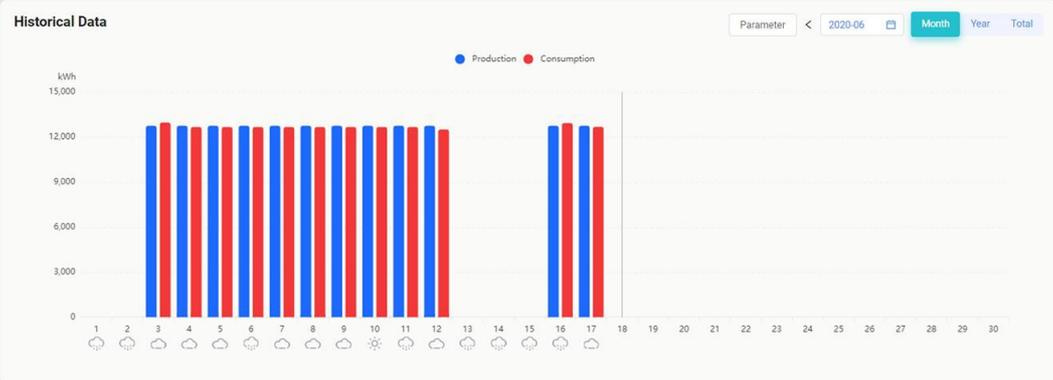


2. Allarme impianto

Su questa pagina è possibile controllare gli allarmi dell'impianto. Gli allarmi saranno differenziati in base alla gravità e al contenuto, per consentire di distinguerli per la loro importanza. Attraverso questi messaggi di allarme è possibile verificare il tipo di guasto dell'impianto.

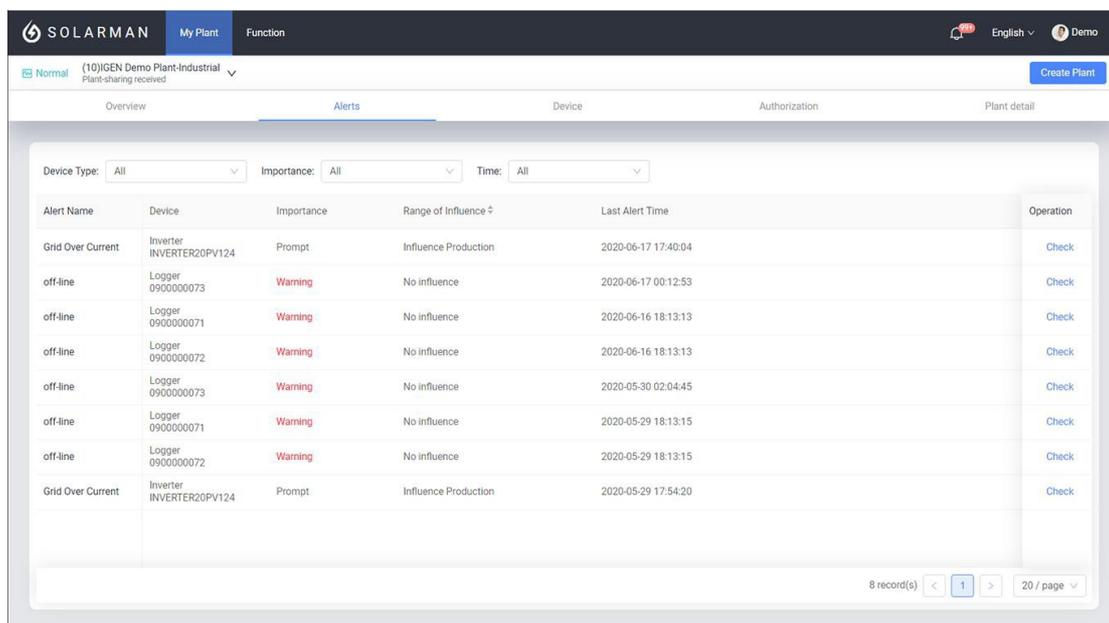

Alert Name	Device	Importance	Range of Influence	Last Alert Time	Operation
Grid Over Current	Inverter INVERTER20PV124	Prompt	Influence Production	2020-06-17 17:40:04	Check
off-line	Logger 0900000073	Warning	No influence	2020-06-17 00:12:53	Check
off-line	Logger 0900000071	Warning	No influence	2020-06-16 18:13:13	Check
off-line	Logger 0900000072	Warning	No influence	2020-06-16 18:13:13	Check
off-line	Logger 0900000073	Warning	No influence	2020-05-30 02:04:45	Check
off-line	Logger 0900000071	Warning	No influence	2020-05-29 18:13:15	Check
off-line	Logger 0900000072	Warning	No influence	2020-05-29 18:13:15	Check
Grid Over Current	Inverter INVERTER20PV124	Prompt	Influence Production	2020-05-29 17:54:20	Check

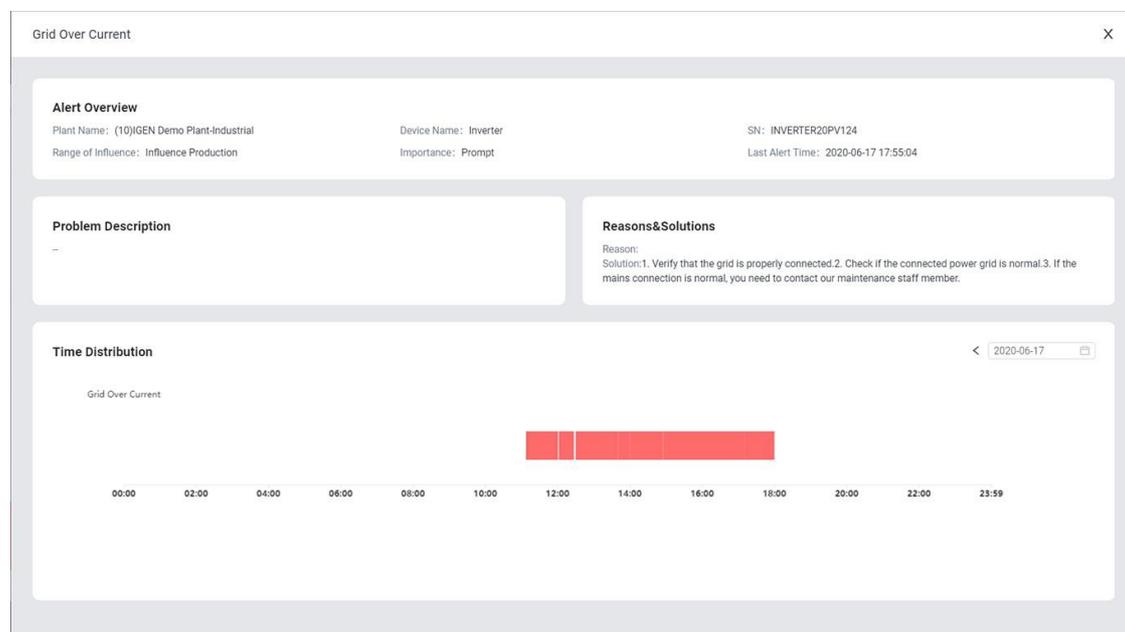

Alert Overview

Plant Name: (10)IGEN Demo Plant-Industrial
Range of Influence: Influence Production

Device Name: Inverter
Importance: Prompt

SN: INVERTER20PV124
Last Alert Time: 2020-06-17 17:55:04

Problem Description

-

Reasons&Solutions

Reason:
Solution:1. Verify that the grid is properly connected.2. Check if the connected power grid is normal.3. If the mains connection is normal, you need to contact our maintenance staff member.

Time Distribution

Grid Over Current

2020-06-17

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:59

3. Info dispositivo

Fai clic su "Device info" per visualizzare i parametri in tempo reale e grafici statistici. Da questi dati, è possibile verificare se il dispositivo funziona normalmente. Inoltre, è possibile gestire la configurazione del contatore, la selezione e l'eliminazione dei dispositivi associati.

SOLARMAN My Plant Function English Demo

(10)IGEN Demo Plant-Industrial Plant-sharing received Create Plant


Overview Alerts Device Authorization Plant detail

Inverter Logger Meter Weather Station Combiner Box

Device Name	Device Status	Parent Device	Parent Device Status	Production Power	Production-Today (kW)	Updated Time	Operation
Inverter #32 INVERTER20PV140	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:12	Check
Inverter #31 INVERTER20PV139	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:12	Check
Inverter #30 INVERTER20PV138	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:11	Check
Inverter #29 INVERTER20PV137	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:10	Check
Inverter #28 INVERTER20PV136	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:10	Check
Inverter #27 INVERTER20PV135	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:09	Check
Inverter #26 INVERTER20PV134	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:09	Check
Inverter #25 INVERTER20PV133	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:09	Check
Inverter #24 INVERTER20PV132	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:08	Check
Inverter #23 INVERTER20PV131	Online	Logger 0900000072	Online	20W	411.4kWh	2020-06-17 17:55:08	Check

32 record(s) 1 2 20 / page

Micro InverterMICRO048 Online 2020-06-23 15:20:52

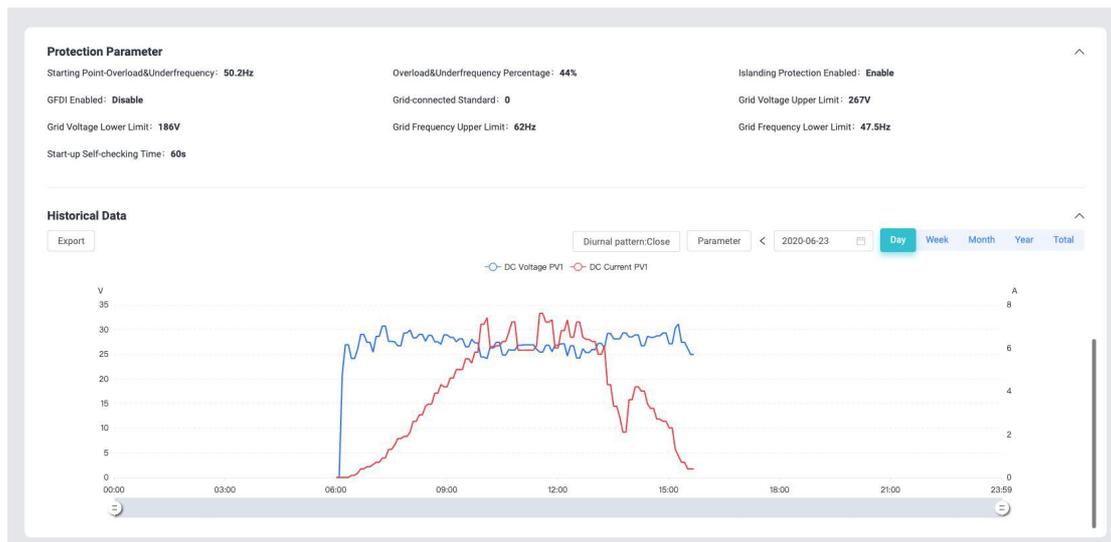

4. Dettaglio Impianto

Fai clic su "Plants Detail" per controllare le informazioni dettagliate sull'impianto. Fai clic su "Modifica" per modificare o perfezionare le informazioni.

SOLARMAN My Plant Function English 黄志豪

All Devices Offline WiFi Demo Plant Add a Logger Create Plant

Overview Alerts Device Authorization Plant detail

Basic Info Edit

Plant Name: WiFi Demo Plant create date: 2020-06-08

create user: 黄志豪 Time Zone: (UTC+08:00) Beijing,Chongqing,Hong Kong,Urumqi

Plant Location: JiangsuWuxiXinWuQuTian'an Intelligent Park A2 Industrial Build...

System Info

Plant Type: Residential Rooftop System Type: All on Grid

Operating Date: 2020-06-08 Azimuth: --

Installed Capacity: 8kWp Angle of tilt: --

Yield Info

Currency: CNY Unit Price: --

Total Cost: --

3.4 Autorizzazioni Impianto

Fai clic su "Authorization Info" per controllare le informazioni sulle autorizzazioni dell'impianto. Sono disponibili due opzioni: **created by myself**. o **authorized by others**.

1. Impianto auto-creato (created by myself)

Si prega di fare riferimento ai passaggi di autorizzazione. Gli utenti possono autorizzare l'accesso all'impianto al proprio installatore. Successivamente, l'installatore può monitorare i dati dell'impianto e gestirlo.

L'ambito di autorizzazione è determinato dal ruolo impostato per l'installatore.

- Se l'installatore è "**Ordinary member**", può monitorare tutti i dati dell'impianto.
- Se l'installatore è "**Admin**", può monitorare tutti i dati dell'impianto e gestirlo.

The screenshot shows the SOLAR MAN interface with the 'Authorization' tab selected. The main content area is titled 'Authorized Business Units' and contains a table with the following data:

Business Name	Authorization info	Last modified time	Operation
IGEN Tech	Ordinary member	2020-06-23 13:47:18	Switch Undo

The 'Plant Authorization' dialog box shows a three-step process. Step 1 is active, and the user is prompted to enter business name or key words. The search input field contains the placeholder text 'Search via business name or key words' and a 'Search' button.

1 2 3

Please select the business you want to authorize

Wuxi Haitian New Energy	Luye Energy Technology Co., Ltd.	New Energy Technology Co., Ltd.
Sunshine Technology Co., Ltd.	Dadi Energy Technology Co., Ltd.	Yingzhen Technology Co., Ltd.
Luye New Energy Technology Co., Ltd.	Wuxi Haitian New Energy	Sunshine Technology Co., Ltd.

More 

Confirm

Clear search results

1 2 3

Assign a role

When you authorize a plant to a business unit, please assign the role first. Notice: The business unit will only be able to check the content or operate the functions you have set. You are going to authorize other plants to the business unit. The business unit will continue to play the same role.

 Ordinary Member Ordinary members can check the production data, detailed information, alert information and device information but cannot edit or set up the plant.	 Admin <input checked="" type="checkbox"/> In addition to having the functions of ordinary members, Admin can set up or operate the plant and device, but cannot delete the plant.
--	--


Back Confirm

2. Impianto autorizzato da altri (authorized by others)

L'installatore può autorizzare l'impianto agli utenti. Gli utenti possono monitorare i dati degli impianti autorizzati secondo le impostazioni.

Nota: Gli utenti non possono autorizzare tali impianti ad altri.

Se non si desidera monitorare l'impianto, fare clic su "Delete Plant".

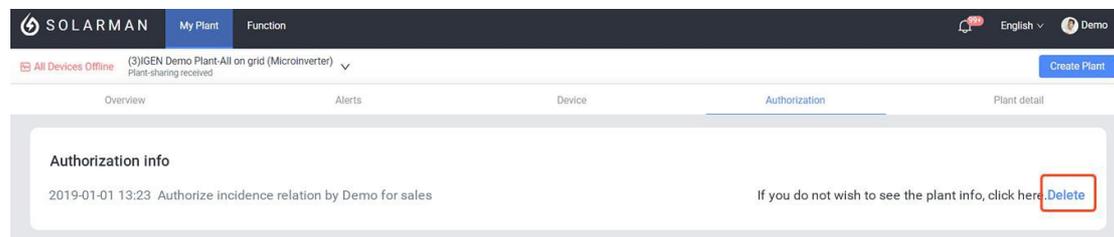

3.5 Impostazioni impianto


Si prega di seguire la procedura segnalata in rosso nella figura sottostante, cliccare "Delete".



1. Elimina impianto

Se l'impianto è stato creato tramite l'account con cui si è effettuato l'accesso, è possibile proseguire con l'eliminazione.

Avviso: con la cancellazione dell'account, tutti i dati verranno cancellati in modo permanente, e non sarà possibile ripristinarli

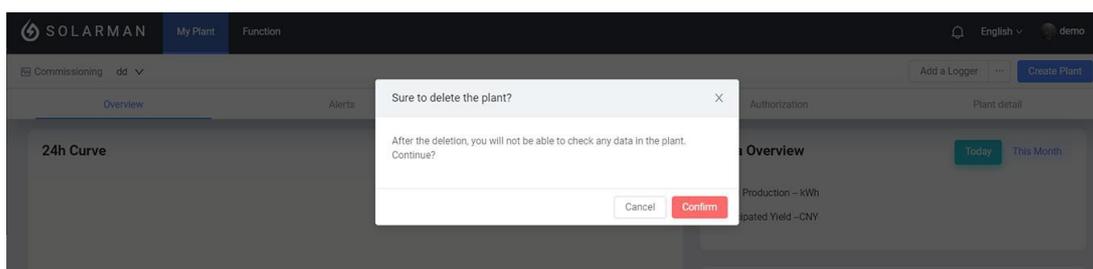

2. Impostazioni Impianto

Precondizioni delle impostazioni dell'impianto (che devo essere soddisfatte)

- L'impianto deve essere creato tramite l'account con cui è stato fatto l'accesso.
- L'impianto è autorizzato dall'installatore, che dispone delle autorizzazioni per impostare l'impianto.

3. Impostazioni dell'impianto supportate :

- Calcolo della produzione


Gli utenti possono stabilire regole per la visualizzazione dei dati di produzione, il consumo, l'immissione in rete, l'acquisto di elettricità, l'energia caricata, l'energia scaricata.

Default: "via accumulated production uploaded by devices" (calcolo della produzione tramite dati inviati dal dispositivo).

È possibile selezionare manualmente l'opzione **"via daily production summation"**, il sistema non utilizzerà più i dati del dispositivo come benchmark, ma verrà utilizzato il calcolo tramite piattaforma.

Calcolo piattaforma= somma della produzione giornaliera all'interno del periodo di tempo selezionato, ad esempio:


Produzione accumulata in 30 giorni = Produzione il 1° giugno + Produzione il 2 giugno
+ + Produzione il 30 giugno

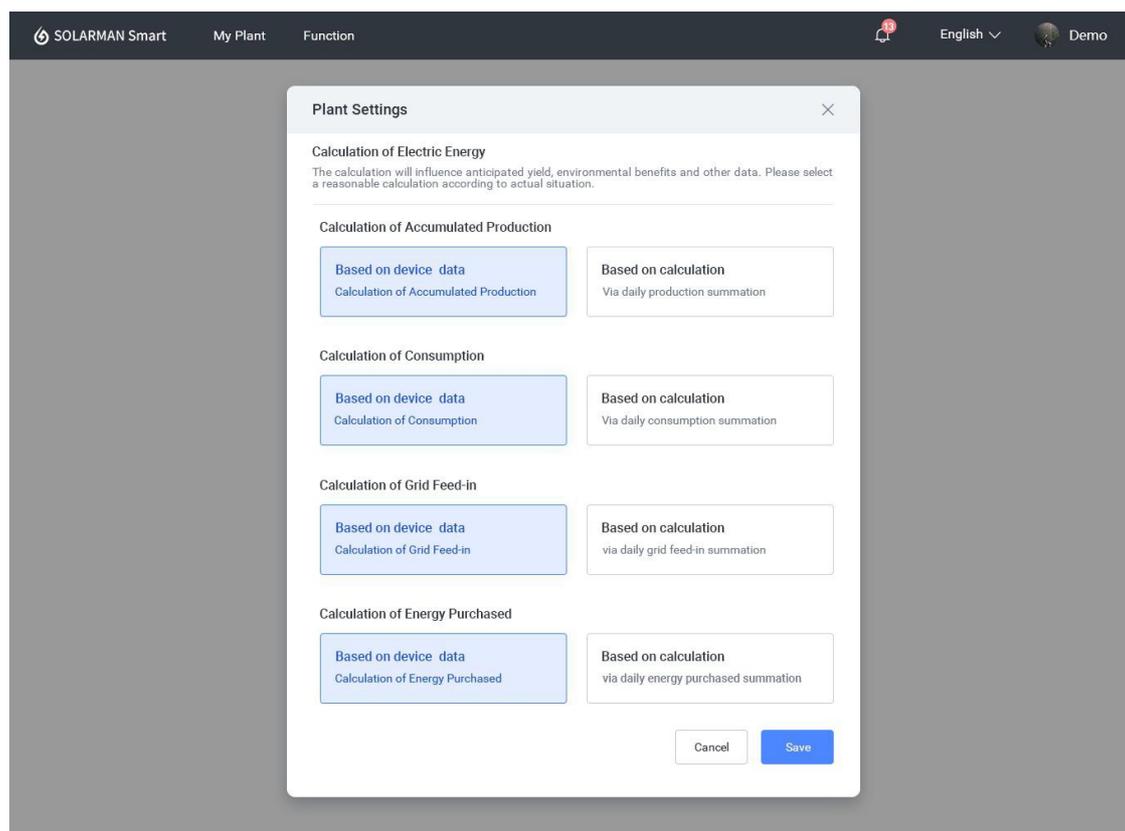

▪ Origine dati

È possibile impostare l'origine dati per quanto riguarda la produzione, la rete, il consumo e la batteria.

Default: **Intelligent Selection**. Il sistema selezionerà i dati in base alla reale situazione dell'impianto; è sempre possibile modificarli manualmente.

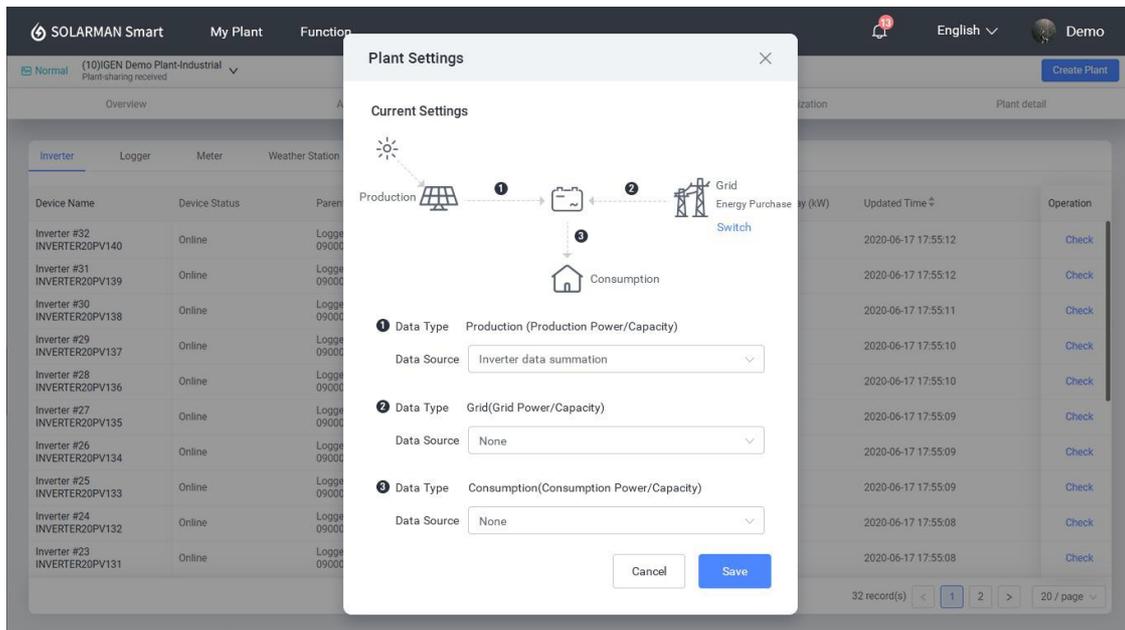

▪ Impostazione Zero per la potenza di produzione

L'impostazione a zero per la potenza di produzione (Zero Setting for Production Power) è applicabile alla situazione in cui la potenza di produzione è pari a zero quando non viene generata energia durante la notte. Dopo aver applicato questa impostazione, il sistema azzererà automaticamente la potenza di produzione nella situazione di cui sopra. (Questa impostazione viene generalmente utilizzata per il sistema di autoconsumo.)

Precondizioni che devono essere soddisfatte per "l'impostazione a zero per la potenza di produzione"

1. L'ora corrente è all'interno del periodo effettivo.
2. Gli inverter o altri dispositivi di generazione non trasmettono i dati di produzione.
3. L'origine dati (generazione) non può essere impostato su "None" (nessuno).

Nota: a causa del cambiamento stagionale dell'alba e del tramonto locale, il periodo di assenza di energia generata di notte cambia in modo sincrono. Si consiglia di impostare il periodo effettivo dal tramonto all'alba (From Sunset to Sunrise), il che significa che il sistema imposterà l'ora effettiva in base al tramonto e all'ora dell'alba.

SOLARMAN My Plant Function English demo

Commissary 80

Authorized Dispatch Units

Plant Settings

Zero Setting for Production Power

Zero Setting for Production Power is applicable to the situation that the production power is zero when no power is generated. It will automatically zero out the production power in this period after applying this setting. (This setting is generally used for self-consumption system.)

Off
 On

Effect Time: From sunrise to sunset

Cancel Save

SOLARMAN My Plant Function English demo

Commissary 80

24h Curve

Plant Settings

Zero Setting for Production Power

Zero Setting for Production Power is applicable to the situation that the production power is zero when no power is generated. It will automatically zero out the production power in this period after applying this setting. (This setting is generally used for self-consumption system.)

Off
 On

Effectively Use: CJJawm12e-1

Opening Time: PM

Closing Time: AM

Cancel Save

Overview

Production - 1000

31°C Drizzling 31/29°C

Monday 06/20 Drizzling 31/29°C

Tuesday 06/21 Drizzling 31/29°C

Wednesday 06/22 Drizzling 31/29°C

Thursday 06/23 Drizzling 31/29°C

Friday 06/24 Drizzling 31/29°C

Saturday 06/25 Drizzling 31/29°C

Sunday 06/26 Drizzling 31/29°C


Historical Data

4. Messaggi

4.1 Messaggistica


Vai a "Messaggi" nell'angolo in alto a destra. Il sistema elencherà gli messaggi dall'impianto, i messaggi di allerta e le notifiche.

Avviso: attualmente, gli utenti possono ricevere solo messaggi di allarme.

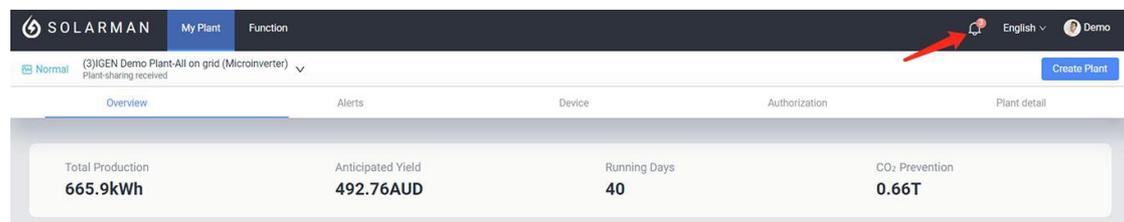


Cliccare su "Messaging" ulteriori dettagli.

1. Icona 1: Contrassegnare tutti i messaggi come letti.
2. Icona 2: 「Block List」 ripristina le impostazioni di blocco.
3. Icona 3: Blocca l'avviso corrente o ripristina l'avviso corrente. Dopo il blocco, tali avvisi non verranno più inviati.
4. Icona 4: 「Alert Details」 dettagli dell'allarme.

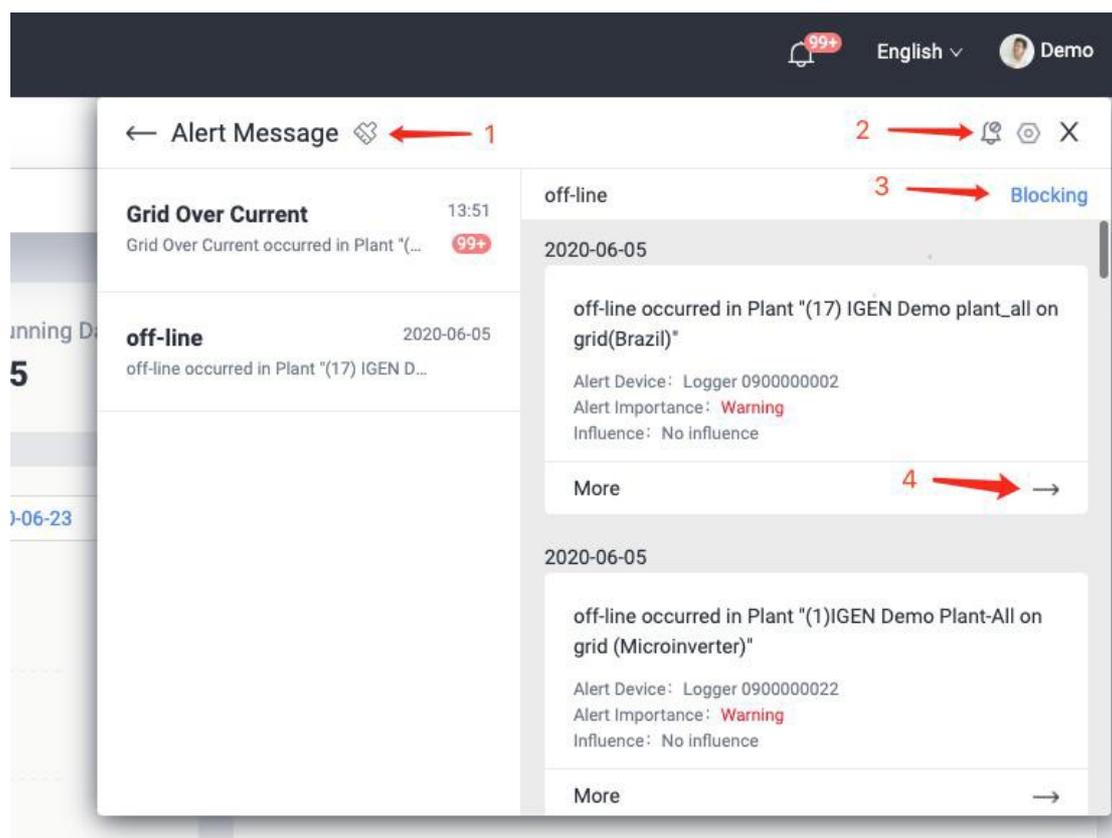

4.2 Impostazione messaggi


Vai alla pagina **[Me] - [Message Settings]** , per le impostazioni dei messaggi di avviso.

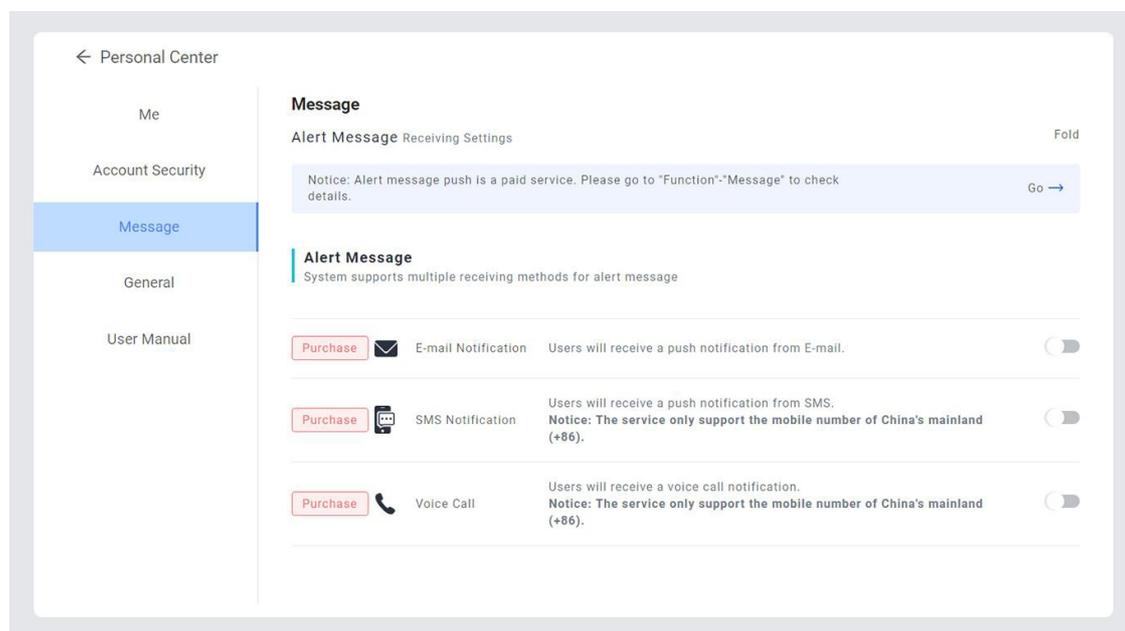

1. Ricezione messaggi di avviso

SOLARMAN Smart App invia gratuitamente tutti i messaggi di avviso.

Il sistema supporta anche altri tre metodi di ricezione, con un servizio a pagamento.

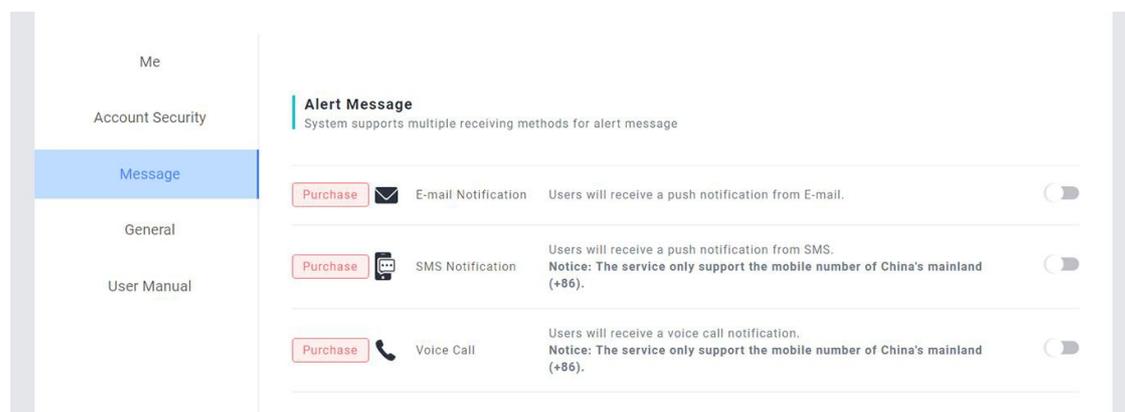

1. Notifiche E-mail | servizio a pagamento
Notifiche push via E-mail. Attualmente, il "piano di servizio" è in fase di prova, ogni account può godere gratuitamente di 500 notifiche e-mail.
2. Notifiche SMS | servizio a pagamento
Notifiche push via SMS, Attualmente, il "piano di servizio" è in fase di prova, ogni account può godere di 250 notifiche SMS gratuitamente.
Avviso: questo servizio supporta solo il numero di cellulare della Cina continentale (+86).

3. Notifiche Voice Call | servizio a pagamento


Notifica push via chiamata vocale. Attualmente, il "piano di servizio" è in periodo di funzionamento di prova, ogni account può godere gratuitamente di 50 notifiche via chiamata vocale.

Avviso: questo servizio supporta solo il numero di cellulare della Cina continentale (+86).

2. Impostazioni dell'intervallo di avvisi

SOLARMAN Smart will classify all alert importance. Users can set alert range reasonably, which can reduce the disturbance caused by unimportant alert.

- **Prompt Message:** Questo tipo di allarme si verifica frequentemente ma non influisce sul normale funzionamento dell'impianto.
- **Warning Message:** Questo tipo di allarme si verifica generalmente quando vengono generati dati anomali in un breve periodo di tempo.
- **Failure Message:** La frequenza di questo tipo di allarmi è bassa, è necessario prestare particolare attenzione.

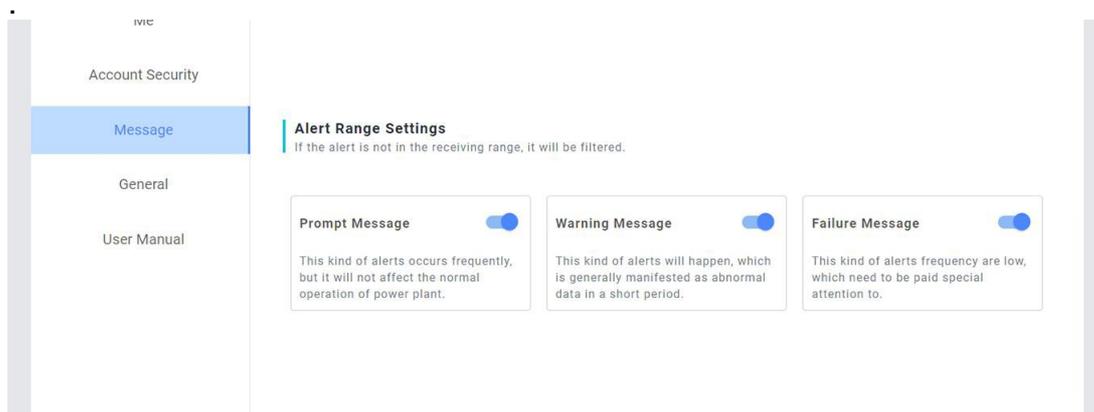


3. Impostazioni della frequenza degli avvisi

Attualmente, i dati del dispositivo verranno inviati periodicamente alla piattaforma SOLARMAN seguendo una certa frequenza. Gli utenti possono impostare la frequenza degli avvisi per ridurre il disturbo causato da avvisi non importanti o falsi avvisi

Per esempio:

1. Se si imposta Trigger Times: 1, La piattaforma SOLARMAN manderà una notifica immediatamente non appena si verifica l'evento. Un allarme → una notifica di avviso.
2. Se si imposta Trigger Times: 3, La piattaforma SOLARMAN manderà un avviso quando l'evento si è verificato 3 volte Tre allarmi per lo stesso evento → una notifica di avviso.


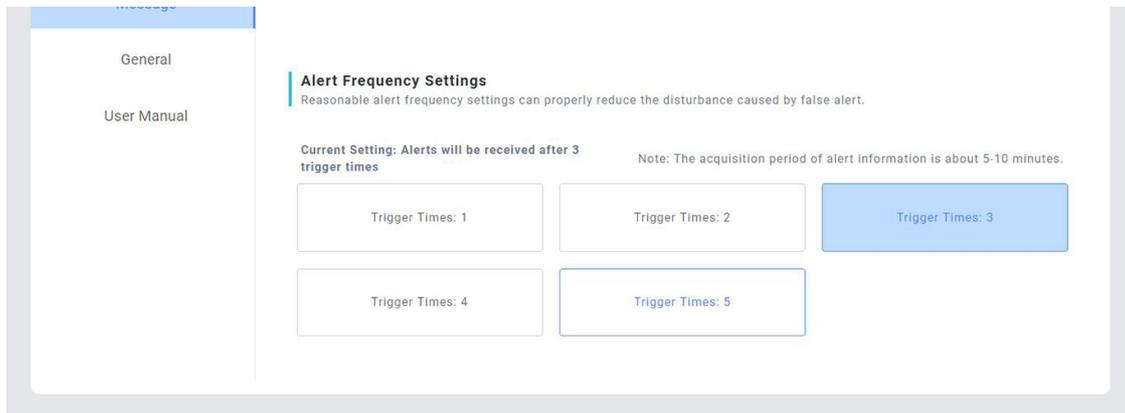


4.3 Service Plan

SOLARMAN Smart supporta più metodi di ricezione per il messaggio di avviso/allarme. Gli utenti possono ricevere messaggi via SMS, chiamata vocale ed e-mail.

NOTA:


1. La ricezione di messaggi di avviso da SMS/Chiamata vocale/E-mail è un servizio a pagamento.
2. Il piano di servizio è in fase di prova, ogni account può usufruire gratuitamente di 500 notifiche e-mail / 250 notifiche SMS / 50 notifiche di chiamata vocale. [Supporta solo numeri di cellulare della Cina continentale (+86)].
3. Gli acquisti di pacchetti di messaggi saranno presto disponibili, che supporterà numeri di cellulari a livello globale.

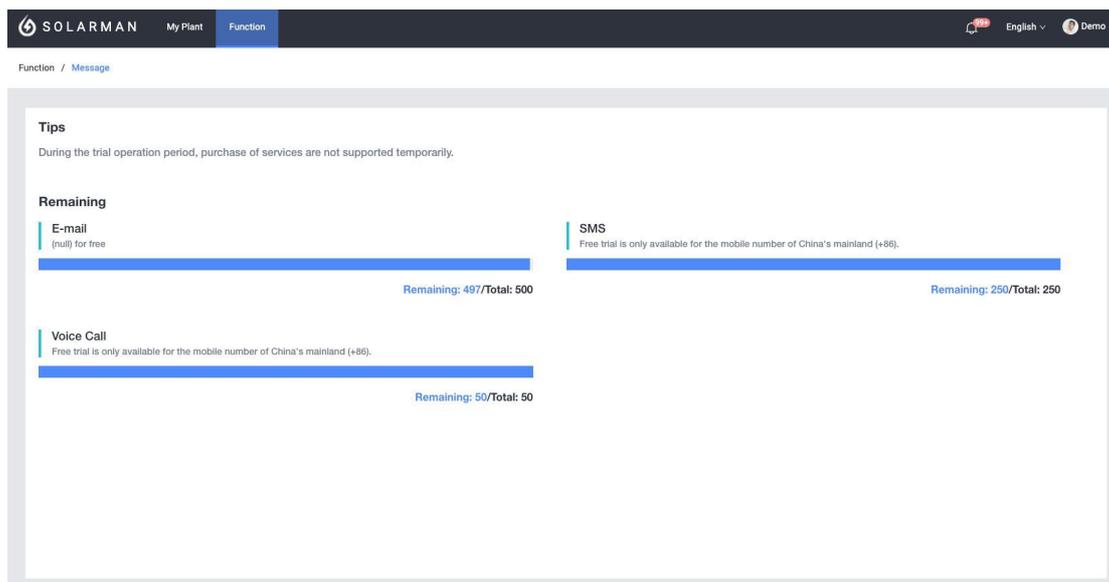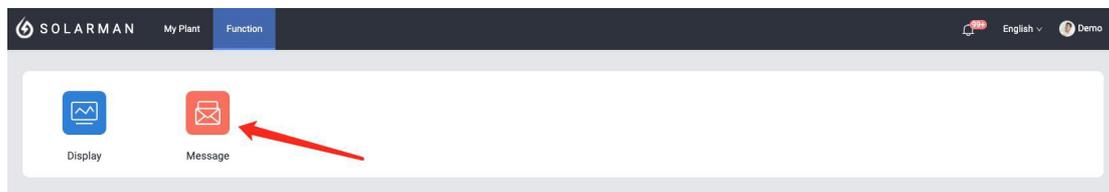

5.Applicazioni


5.1 Visualizzazione a schermo intero

La visualizzazione a schermo intero è disponibile per gli utenti.

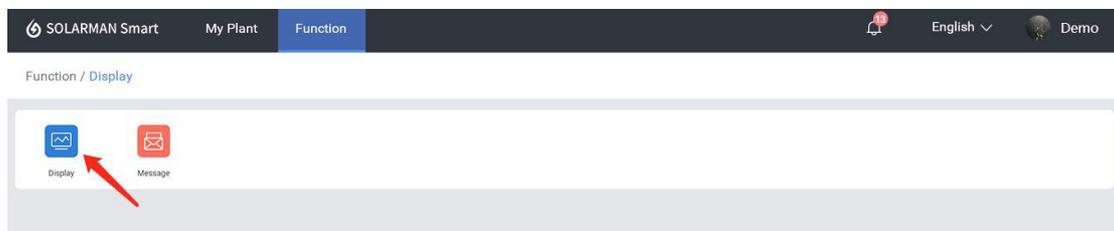


1. Procedura

- Fai clic sul pulsante "Default Display".

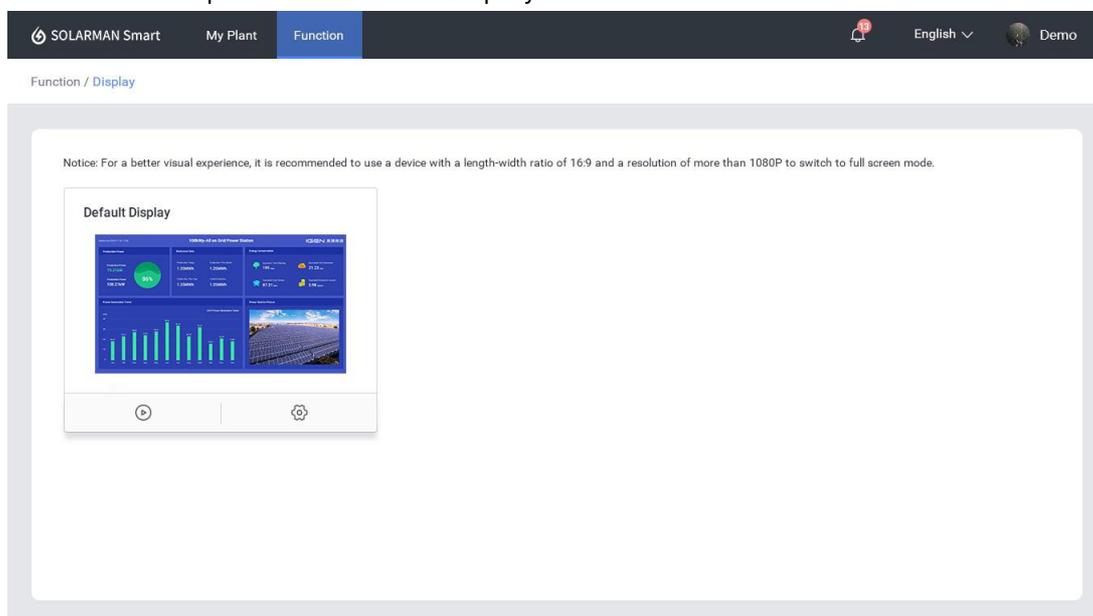

- Seleziona l'impianto dalla finestra pop-up.

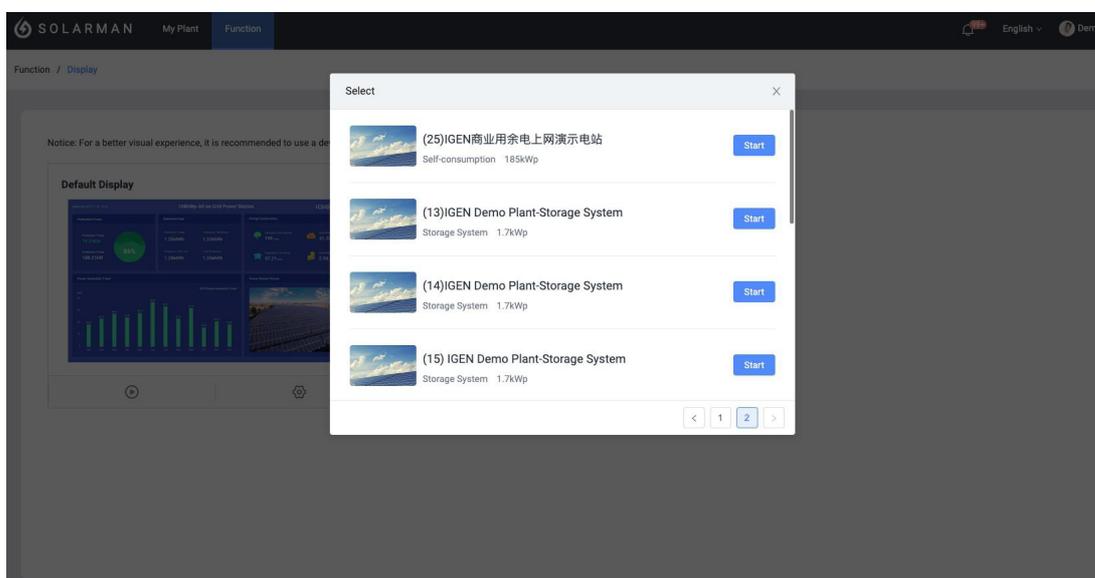


- Fai clic su "Start" per passare alla visualizzazione a schermo intero. I dati dell'impianto possono essere visualizzati sullo schermo del computer, su un monitor o su altri dispositivi connessi.



2. Impostazioni

- Fai clic sul pulsante "Setting".

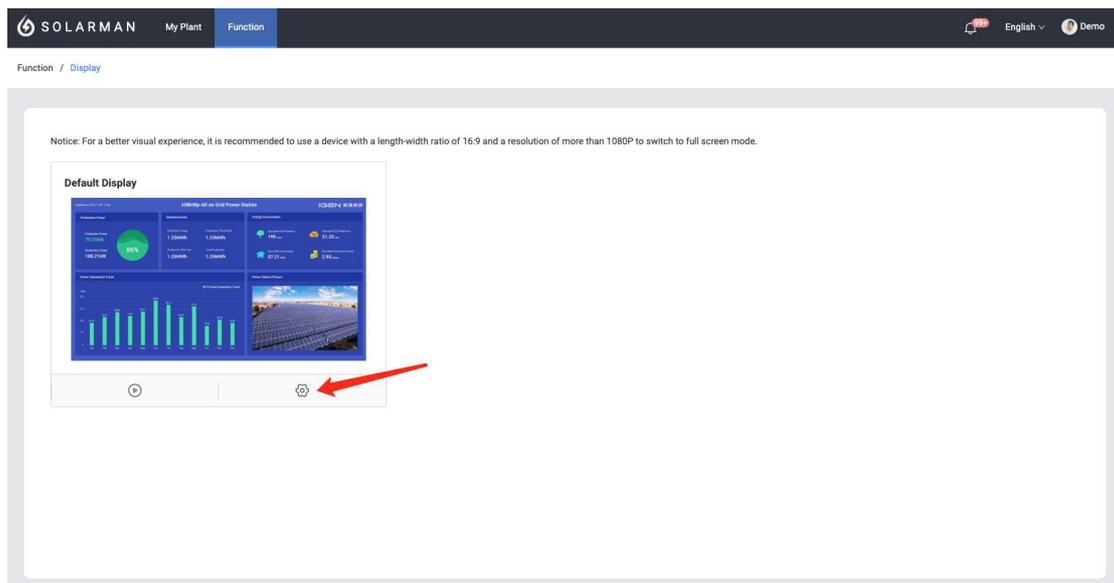

- Impostazioni personalizzate




-**Skin**: "Tech Blue", "Cool Black", "Classic White".

-**Logo**: Supporta logo personalizzato.

-**Statistical Data**: seleziona i campi in base ai dati da visualizzare.

-**Environmental Benefits**: seleziona i campi in base ai dati da visualizzare.

-**Trend**: seleziona i campi in base ai dati da visualizzare.

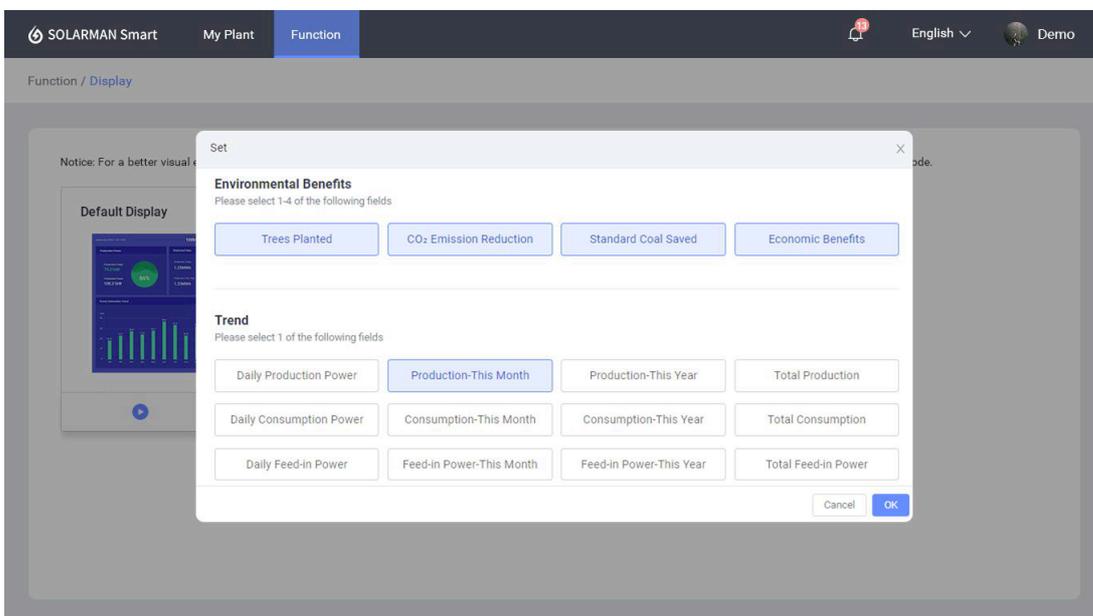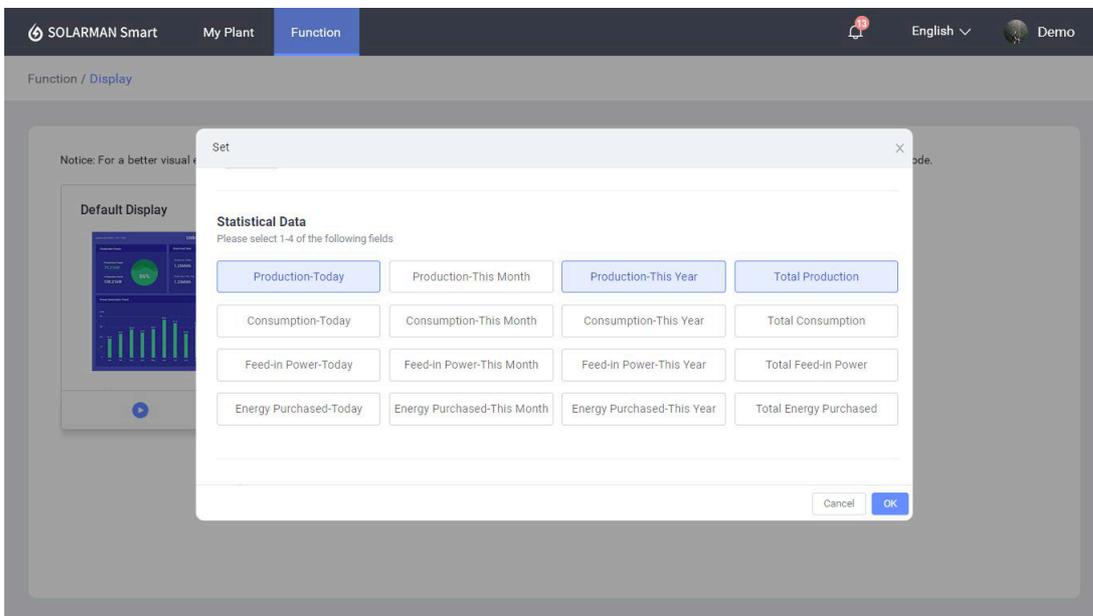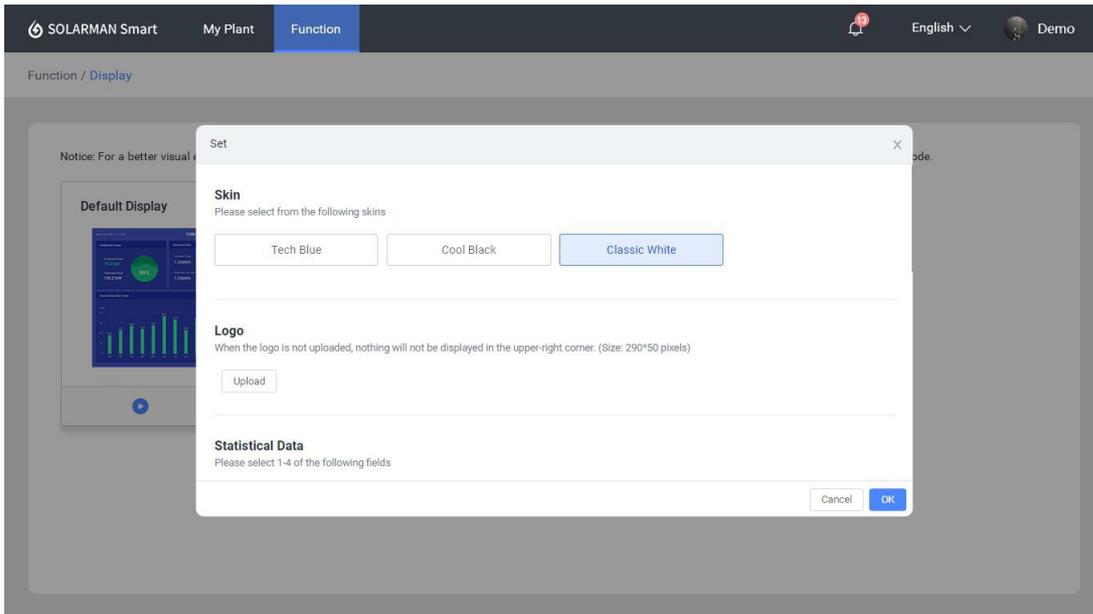

6. Altro

6.1 Lingua

SOLARMAN Smart per ora supporta 5 lingue:
简体中文, English, Español, Português, Polski.


Metodo 1:

Segui la procedura segnata in rosso per cambiare la lingua.



Method 2:


Segui la procedura segnata in rosso. Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile selezionare la lingua adatta nel menu a discesa.

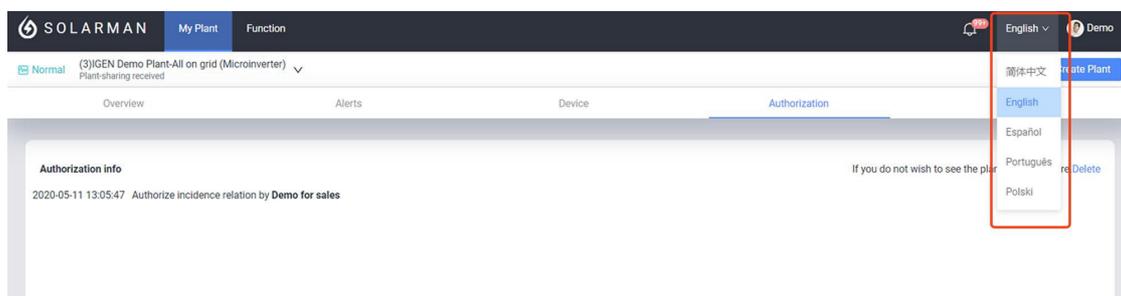

6.2 Operazioni comuni

1. Log Out


Sposta il puntatore del mouse sul nome dell'account nell'angolo in alto a destra e fai clic su "Esci".

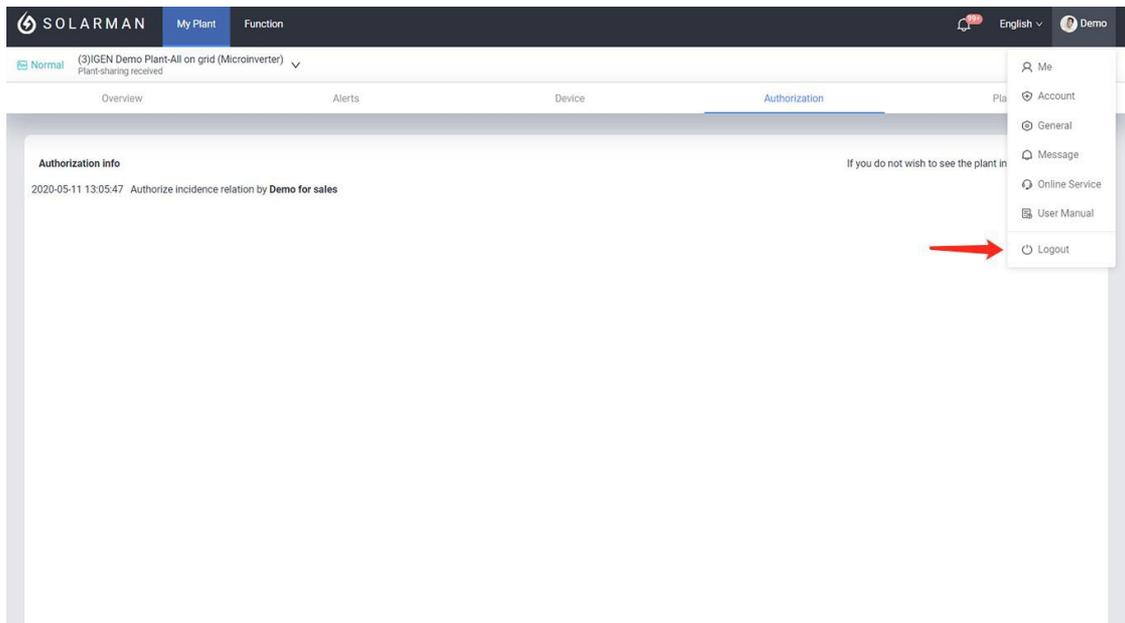

2. Impostazioni personali


Sposta il puntatore del mouse sul nome dell'account nell'angolo in alto a destra e fai clic su "Personal Setting".

Fai clic sul tuo avatar/nickname per modificare le tue informazioni personali.

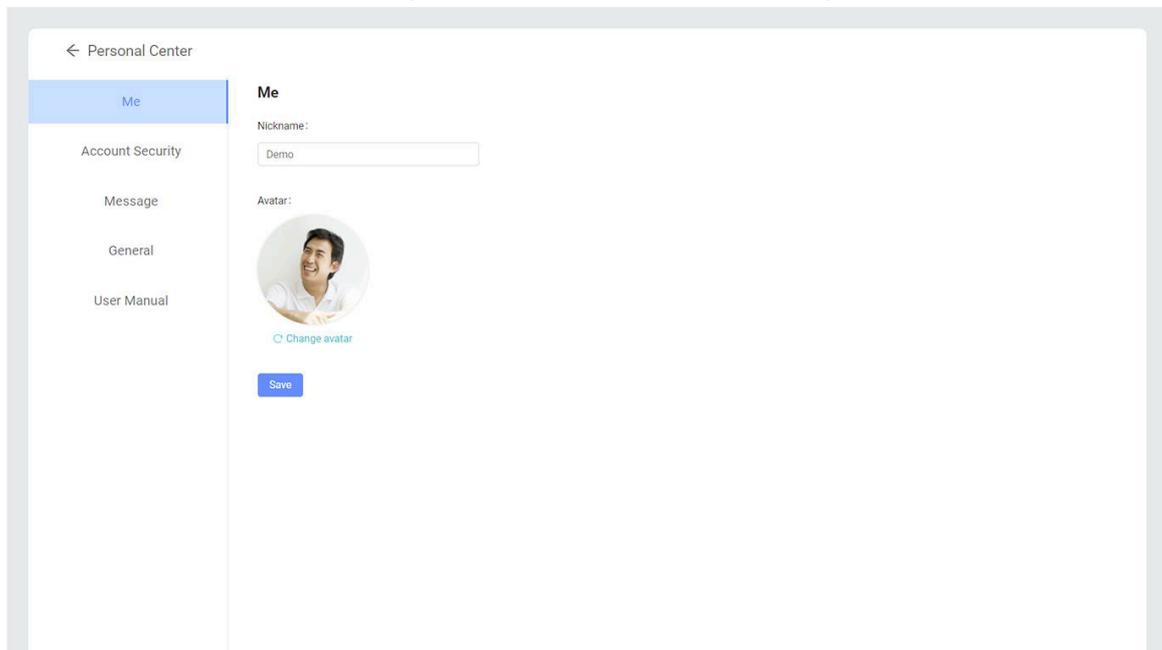

3. Generali

Sposta il puntatore del mouse sul nome dell'account nell'angolo in alto a destra e fai clic su "General". È possibile impostare l'unità di temperatura e la lingua.

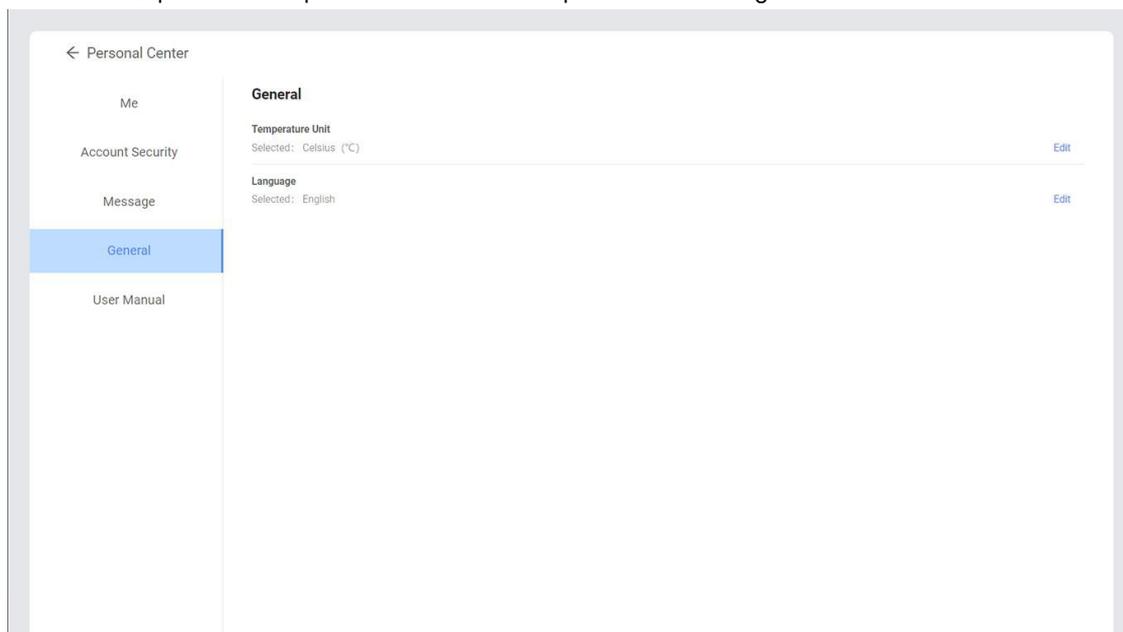

4. Online Service

Spostare il puntatore del mouse sul nome dell'account nell'angolo in alto a destra e fare clic su "Online Service" per contattare direttamente il servizio clienti SOLARMAN.

Orari: 09:00 ~ 11:30 AM, 12:30~18:00 PM (UTC+8).

In alternativa è possibile lasciare un messaggio nella chat, il servizio clienti risponderà il prima possibile.

